


カタログ番号	H-273B	
オプション番号	4000K Ra85 IP44	
使用ランプ	XTM19804013CCA	
ランプ光束	1300.0	lm <small>1.000</small>
器具効率	44.5 %	
下方効率	41.8 %	
上方効率	2.7 %	
最大取付間隔		
A断面	0.00 H	
C断面		
B断面		

yamagiwa

X-Series BOLLARD		角度	光度
		0°	0
		10°	52
		20°	71
		30°	95
		40°	111
		50°	126
		60°	119
		70°	87
		80°	51
		90°	21
		100°	6
		110°	6
		120°	5
		130°	5
		140°	4
		150°	1
		160°	1
		170°	0
		180°	0

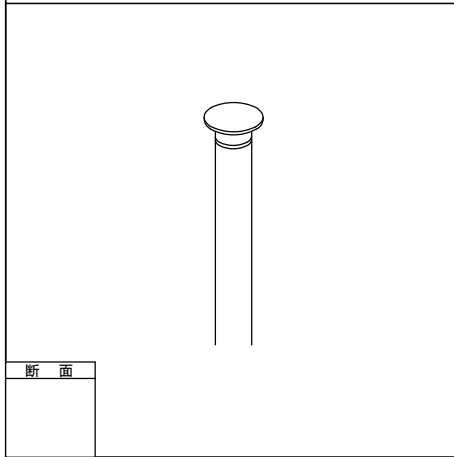