yamagiwa

140401	170615	230905

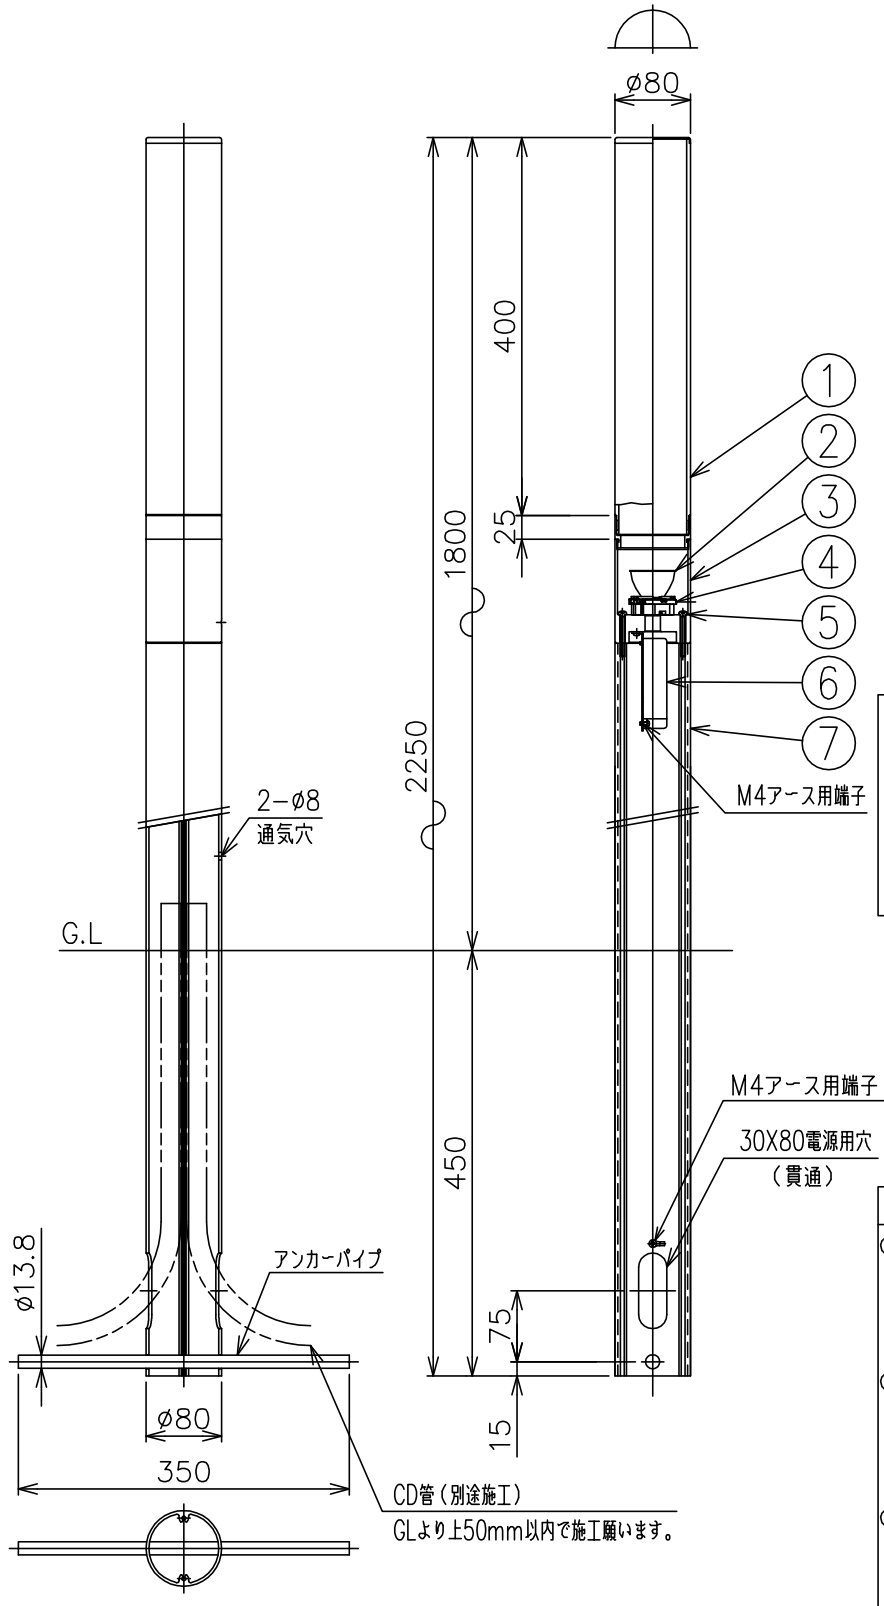

■ケーブル選定時のご注意
本器具は支柱径が小さいため、電気関連法規に準拠した範囲で極力細いケーブルを使用願います。
支柱内への引込線はCV電線又は2PNCTクロロプレンキャブタイヤケーブル2.0sq以下の電線をご使用ください。

定格表	
入力電圧	AC100／200V
周波数	50／60Hz
入力電流	0.12A／0.07A
消費電力	12.5W

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

○防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
○振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
○ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

品番	品名	材質	数量	摘　要
7	シチュウ	AS	1	粉体下地処理後、B:黒色塗装／S:シルバー色塗装
6	LED電源		1	100V−240V
5	ホンタイ固定ネジ	SUS−B	2	M5
4	LED		1	9.5W
3	ホンタイ	AB	1	アルマイト後、B:黒色塗装／S:シルバー色塗装
2	リフレクター	AP	1	内面鏡面仕上
1	セード	アクリル	1	乳半色

第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	5.8 kg

器具タイプ	・防雨形
使用光源	高効率LED 電球色タイプ（3000K） LED 1300lmタイプ　Ra85
色種	
カタログ番号	H−278BS
型番	60HH−66B9−1BS

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください.