

配光特性



図番 MS100090

カタログ番号	H-277S	
オプション番号	4000K	
使用ランプ	XTM19804013CCA	
ランプ光束	1300.0	lm <small>1.000</small>
器具効率	65.5 %	
下方効率	29.0 %	
上方効率	36.5 %	
最大取付間隔	下方向	上方向
A断面	0.00 H	0.00 H
C断面		
B断面		

yamagiwa

角度	光度
0°	0
10°	5
20°	13
30°	23
40°	34
50°	43
60°	51
70°	57
80°	63
90°	67
100°	70
110°	70
120°	67
130°	61
140°	50
150°	37
160°	22
170°	8
180°	0

LED BOLLARD IP44

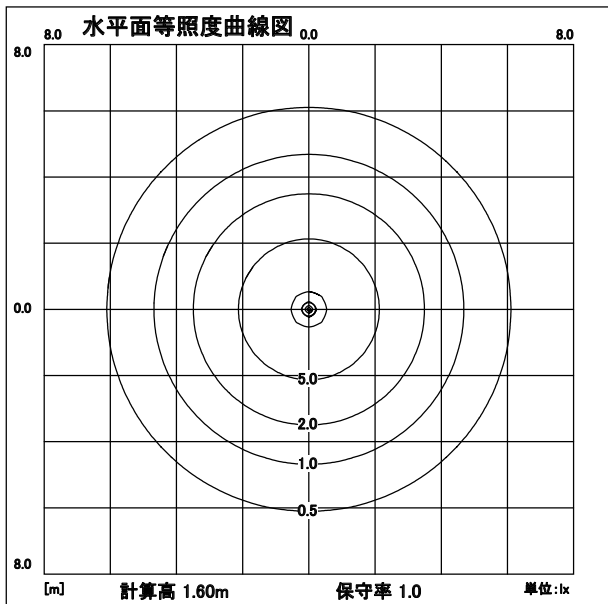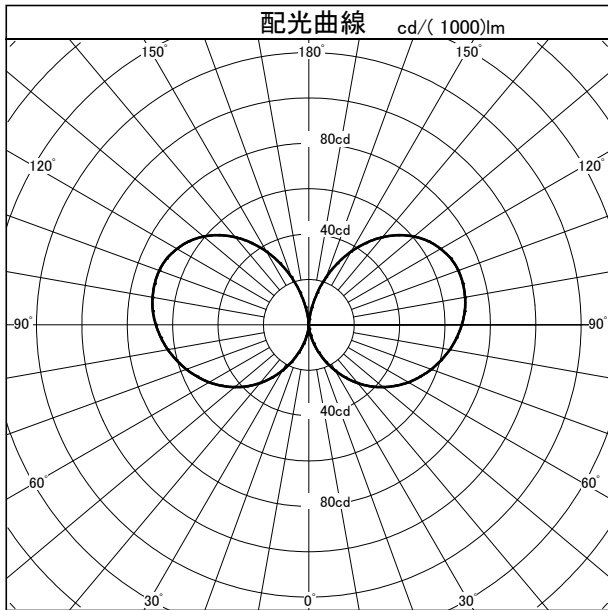

TL LABORATORY INC.