
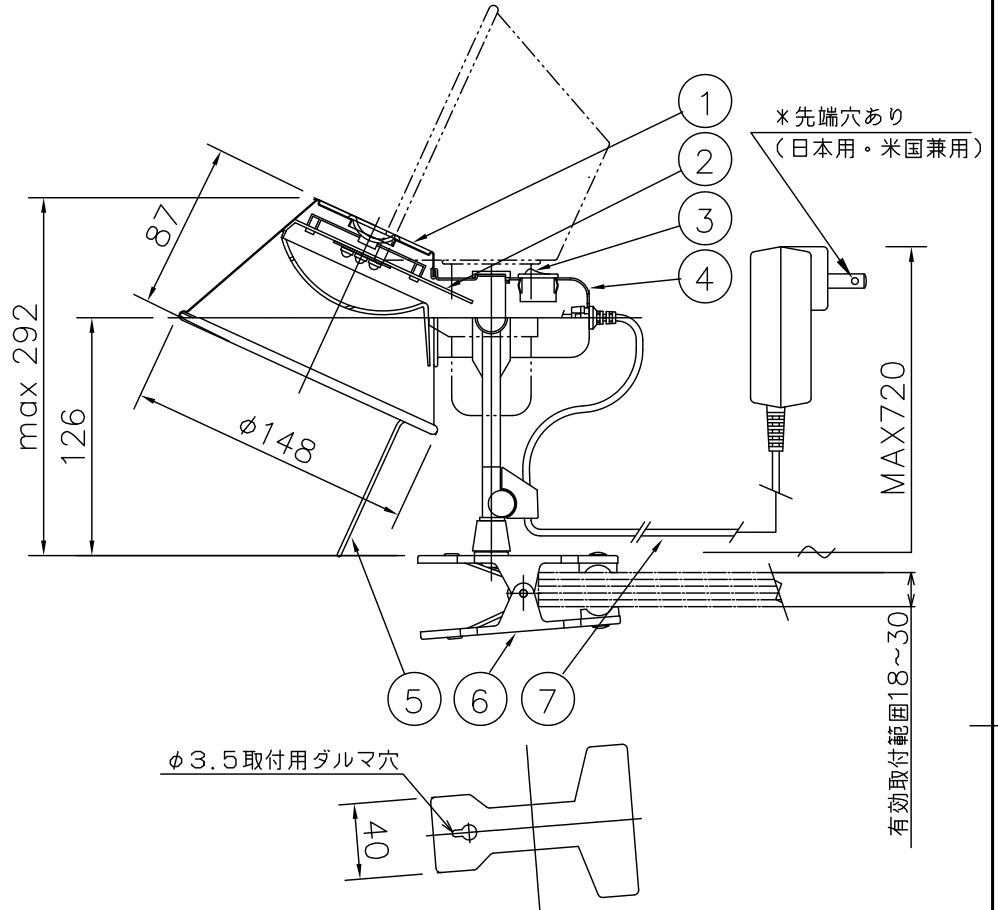


121031 170802

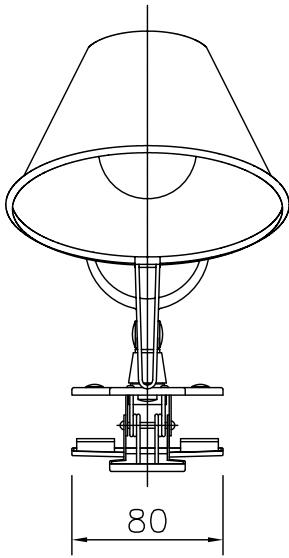

*先端穴あり
(日本用・米国兼用)

消費電力	12W
定格光束	480lm

注記3) ベッド、枕もとで使用しないこと

注記2) 不安定なクリップの取付(取付範囲外の厚さ、丸パイプへの取付)をしないこと


注記1) 近接照射限度 : 0.2m
[可燃物を0.2m未満で照射しないこと]

※他国での使用については保証外となります。
付属の他国プラグはお客様の責任においてご使用下さい。

※LEDの光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。

他国用プラグ(付属品)

△安全上のご注意

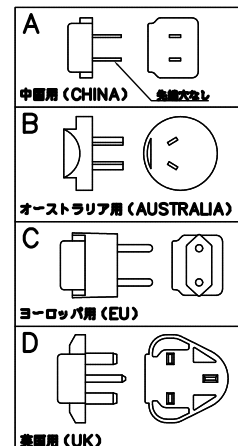

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
○不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
○カーテン、紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。
○被照射面とは20cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

13				6	クリップ	SPC	1	シルバーリグ装	器具	<LED 電球色タイプ 交換不可>
12				5	把手	SUS	1		タイプ	
11				4	カバー	SPC	1	シルバーリグ装		
10				3	スイッチ	66(40)	1	5A 125V	使用	Ra 80
9				2	LEDランプ	-	1	10W相当	光源	LED 10 WX 1
8	プラグ付電源装置	-	1	100~240V	1	セード	AP	1	アルマイト仕上	色種
7	コード	ビニール	1	黒色7A125V	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号 型番
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	0.5 kg	618T1084S

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。