


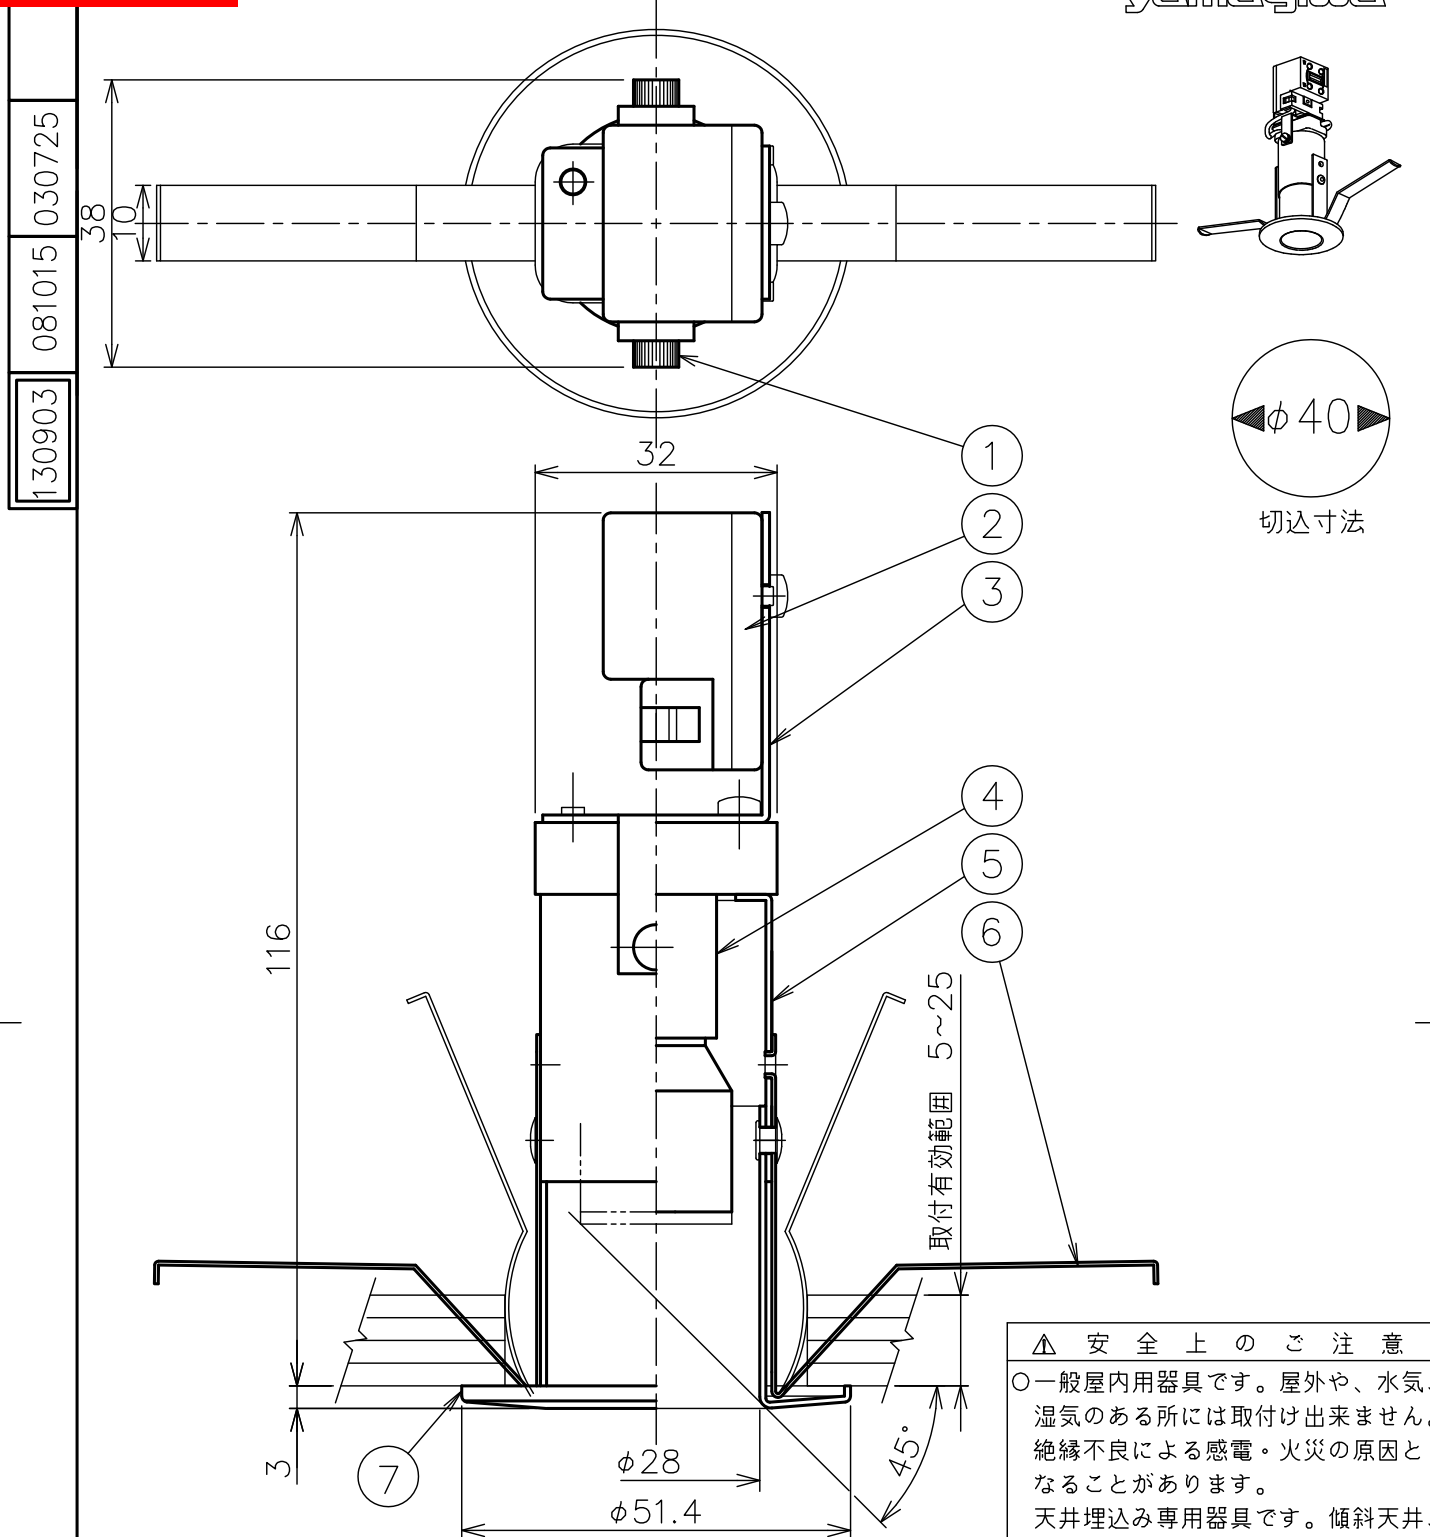

- 注記 1) 位置表示スイッチ（オフピカ・オンオフピカ・ほたるスイッチなど）と組合わせて使用しないでください。使用した場合、照明器具が消灯しない場合があります。
- 2) 2線式の確認表示スイッチ（オンピカ・ひかるスイッチなど）と組合わせて使用しないでください。使用した場合、スイッチ表示部が点灯しない場合があります。
- ※ご使用の場合は、3線式の確認表示スイッチを使用してください。
- 3) 調光器と組合わせて使用しないでください。使用した場合、照明器具が消灯しない場合があります。

## △ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、
- 壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

|      |        |     |     |            |    |         |       |     |               |        |                            |
|------|--------|-----|-----|------------|----|---------|-------|-----|---------------|--------|----------------------------|
| 13   |        |     |     |            | 6  | 取付金具    | SUS-P | 2   |               | 器具     | M型 屋内専用 調光不可               |
| 12   |        |     |     |            | 5  | 本体      | SPC   | 1   | 白色メラミン焼付塗装    | タイプ    |                            |
| 11   |        |     |     |            | 4  | ソケット    | ユリア   | 1   | E12 1A250V    |        |                            |
| 10   |        |     |     |            | 3  | ソケット台   | SPG   | 1   |               | 適合     | E12 東芝ライテック社製専用            |
| 9    |        |     |     |            | 2  | 端子台     | フェノール | 1   | 2P 300V 送り15A | ランプ    | LDT1L-M-12 電球色(2700K) 0.7W |
| 8    |        |     |     |            | 1  | ローレットネジ | BsBM  | 2   | クロムメッキ        | 色種     | W(白)                       |
| 7    | トリムリング | SPC | 1   | 白色メラミン焼付塗装 | 品番 | 品名      | 材質    | 数量  | 摘要            | カタログ番号 | D5432W                     |
| 第三角法 |        | 作図  | 開発部 | 単位         | mm | 尺度      | 質量    | 0.2 | kg            | 型番     | 88DZ-02G7-1W               |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。