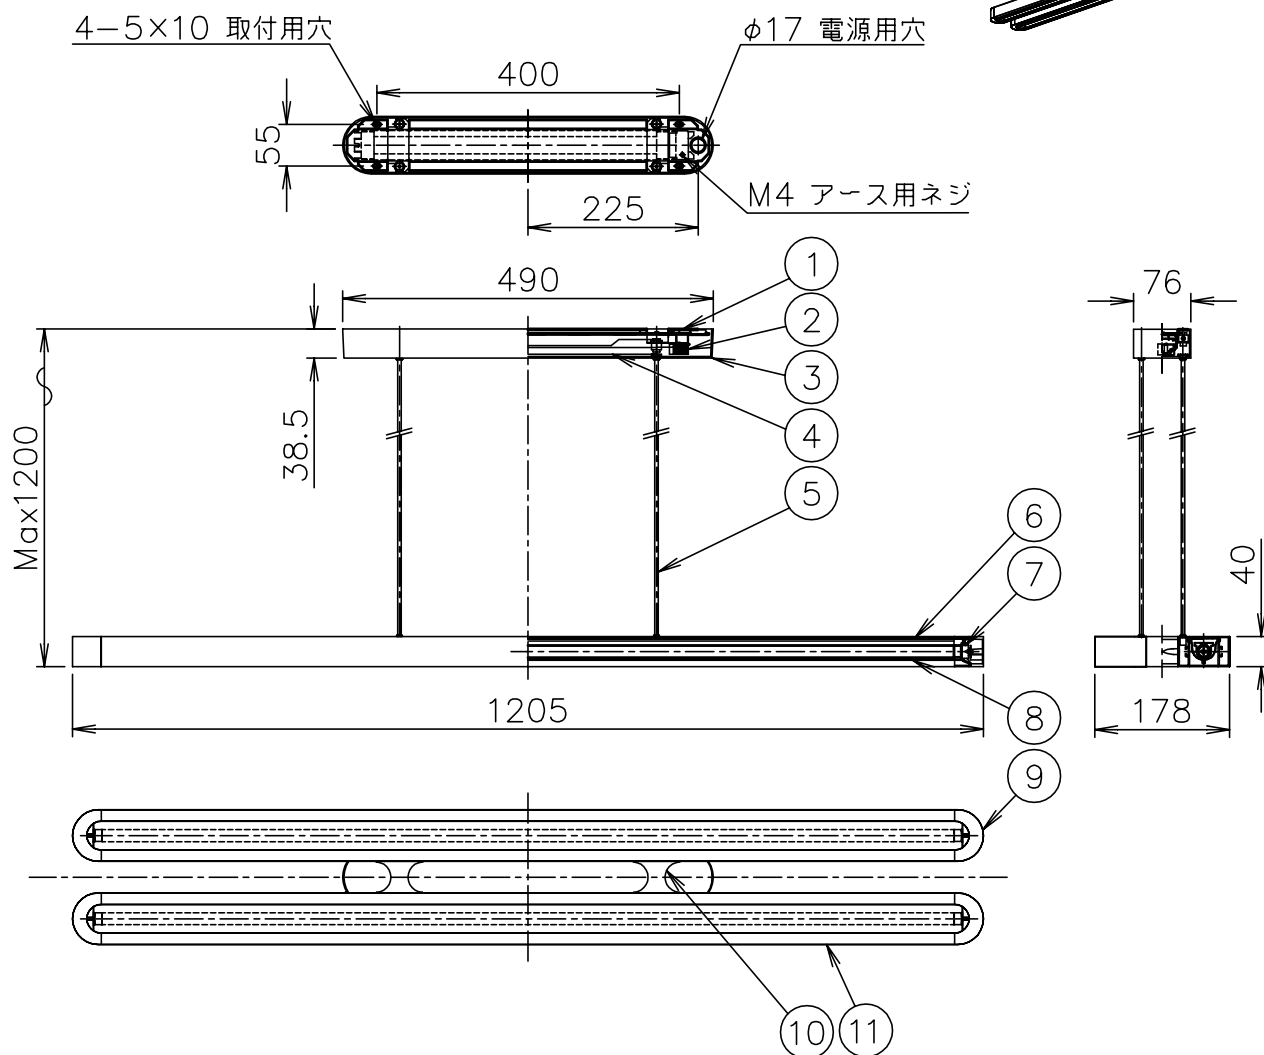



2) 200V仕様への改造はできません。

注記 1) 端子台を使用しての送り配線はできません。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- コード吊り専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。指定外取付けは落下のおそれがあります。

13					6	カバー	リチウム	2	透明	器具	
12	取付ネジ	SWRH	4	クロメート処理	5	コード		4	透明被覆	タイプ	
11	連結具	ADC	2	白色塗装	4	電子安定器		1	100V 50/60Hz 動作電圧 200V		
10	本体	AS	2	白色塗装	3	フランジ	樹脂	1	白色	適合	G5
9	エンドカバー	ADC	1	白色塗装	2	端子台	リチウム	1	2P 20A 300V	ランプ	T5 Hf蛍光ランプ (電球色) FHF54Wx2
8	ランプカバー	リチウム	2	白色	1	取付板	SPG	1		色種	W (白)
7	ソケット	リチウム	4	G5 1A 600V	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ	F-014W
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	質量	4.5 kg	番号	型番	C4FB-02Z7-2W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。