



090224



090925





切込寸法

■別途施工■

2コ用スイッチボックス  
(カバー付)

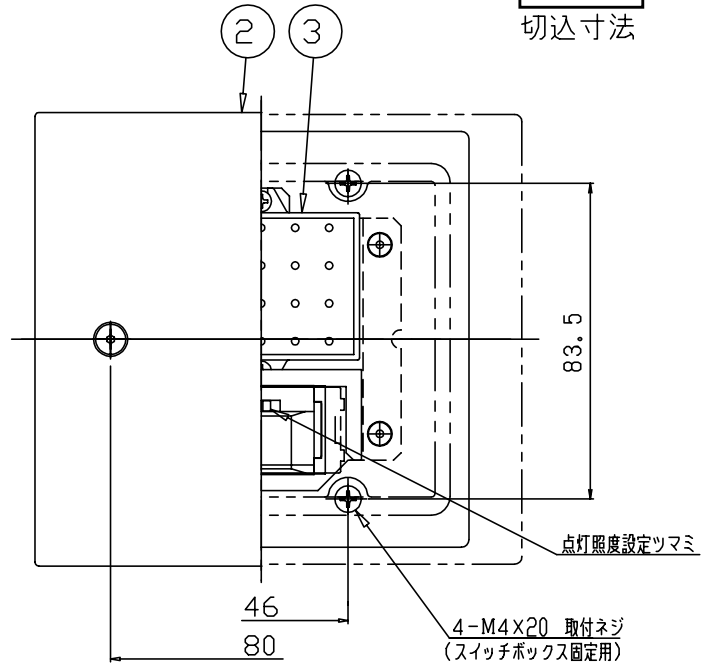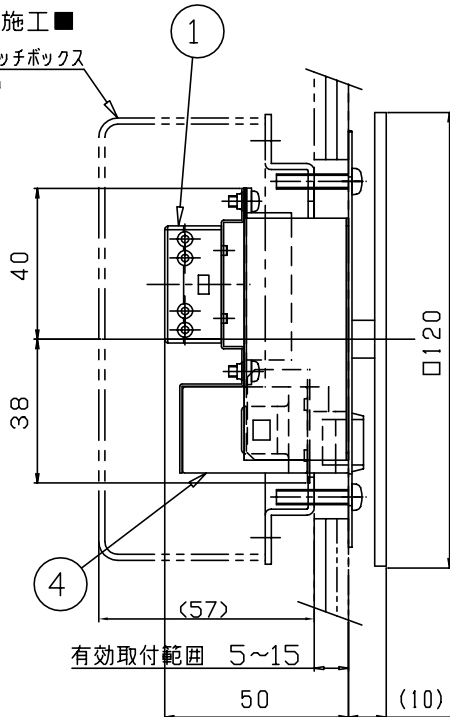

<センサー検知範囲>



同梱品

取付ネジ M4×20mm 4ヶ

- 6) アウトレットボックスに取付ける場合は、83.5mm×46mmの取付穴のあるカバーを使用してください。
- 5) LEDの仕様は予告無く変更する可能性があります
- 4) LEDの光色・明るさは若干の個体差があります
- 3) 2コ用スイッチボックス取付専用
- 2) 壁面取付専用

注記1) 断熱施工不可

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

13					6					器具	M形, 屋内専用	
12					5					タイプ		
11					4	人感センサー	1	点灯照度切替付				
10					3	LEDモジュール	1	100V 50/60Hz 1.4W	適合	LED 1.4W (100V)		
9					2	カバー	PE	1	乳白色ヘアライン仕上げ	ランプ	(電球色タイプ)	
8					1	即結端子台	フェノール	1	2P 20A 300V	色種		
7					品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ	J5154	
	第三角法	作図	glex	単位	M/M	尺度	—	質量	0.4 kg	番号	型番	88JS-01G9-10

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。