
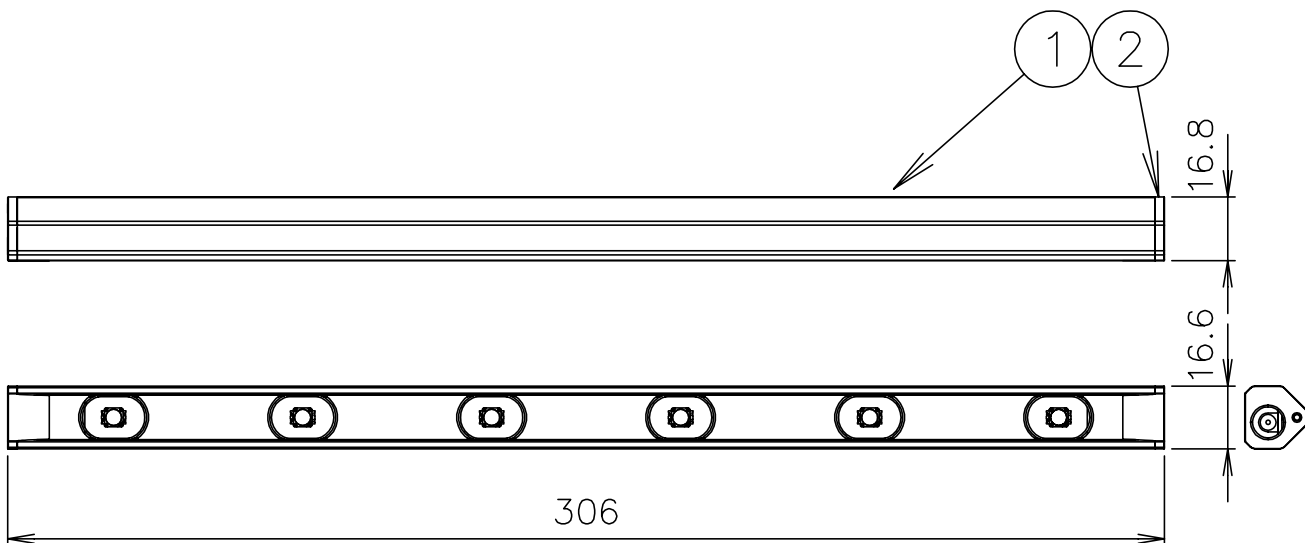
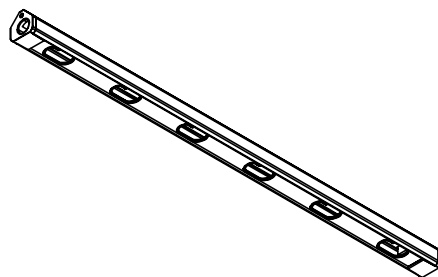
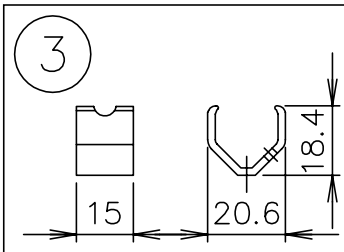


081127

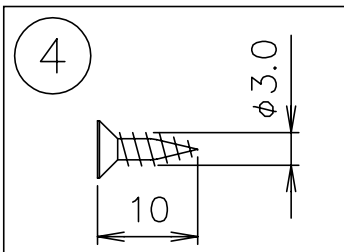

・LEDの光色、明るさにはばらつきがあります。あらかじめご了承ください。

カタログNo.	色温度
K-503	5200±400K

- ・コネクタ（Z1126・別売）、延長ケーブル（Z1127・別売）を使用して最大5台まで連結可能。
- ・必ず専用電源をお使いください。（Z1125・別売）
- ・長期にわたり設置する場合には取付バネをお使いください。（Z1128・別売）
- ・垂直方向に取付ける場合には縦方向取付金具をお使いください。（Z1129・別売）

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 周囲温度は、 $-20 \pm 40^{\circ}\text{C}$ の範囲内で使用してください。
- 調光はできません。調光回路に接続しないでください。

13					6					器具 タイプ	LEDシステム ・トランス別売								
12					5														
11					4	取付ネジ	SWRM	2	ユニクロ処理	適合 ランプ	DC24V LED 1Wx6 (白色タイプ)								
10					3	ホルダー	樹脂	2	クリア										
9					2	エンドキャップ	樹脂	2	黒色										
8					1	本体	AS	1	アルマイト処理	色種									
7					品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	K-503	型番	54783CA5A10						
第三角法											作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	—	kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。