

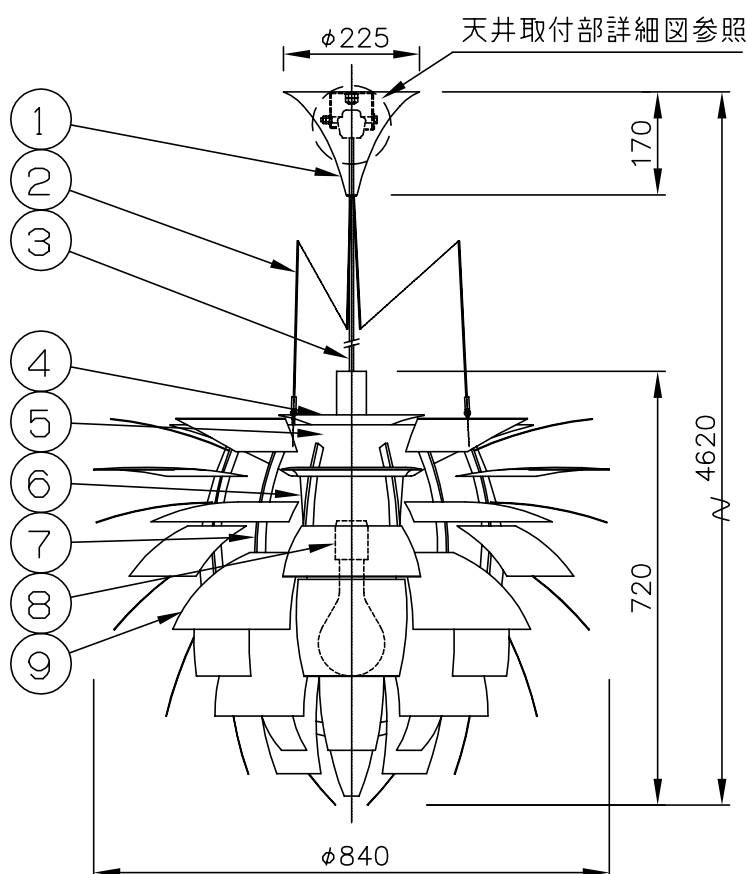
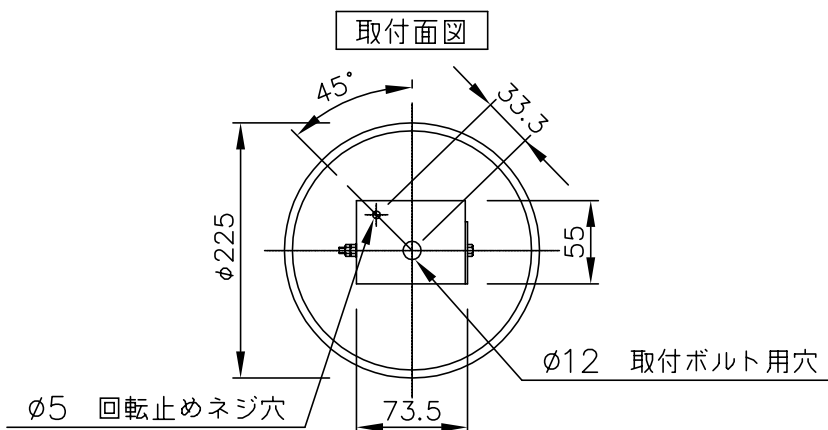


louis
poulsen



天井取付部詳細図

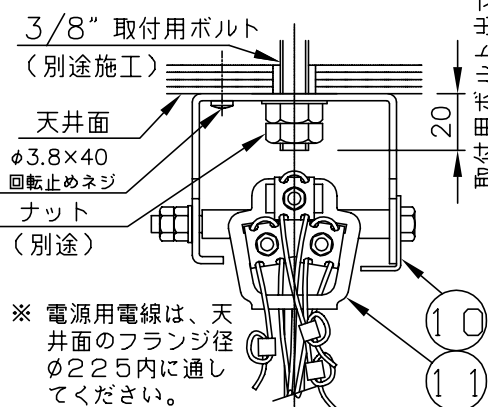

天井取付部
取付用ボルト

安全に関するご注意

- ◇ 天井面取付け専用器具です。
- ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
- ◇ 屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ◇ 傾斜天井には取付けないでください。

使用上のご注意

- ・ 調光器との併用はしないでください。雑音が発生する原因となります。

※ ランプ交換は、大型セード・ルーバーを外してから行ってください。

仕 上 表

部番	部品名	色 種	材 質	仕 上
1 1	ワイヤー止め金具	アルミ・亜鉛メッキ鋼板	1	
1 0	取付金具	アルミ・亜鉛メッキ鋼板	1	
9	ルーバー	別表参照	1	別表参照
8	ソケット	磁 器	1	E39
7	アーム	鋼 板	1	クロームメッキ仕上
6	ソケットカバー	アルミ板	1	クロームメッキ仕上
5	大型セード	鋼 板	1	白色塗装仕上
4	トップセード	アルミ板	1	白色塗装仕上
3	コード	テトロン	1	白色 4000mm
2	ワイヤー	ステンレス	3	φ1.2×4000mm
1	フランジ	樹 脂	1	白 色
部番	部 品 名	材 質	数 量	摘 要
9	ルーバー	白	銅板	白色塗装仕上 (表・裏面)

特記事項：
◇ ランプ付

品名：
PH7-70 (φ840)

デザイン：
ポール・ヘニングセン

適合ランプ
防爆用白熱電球 70w
500w×1 (岩崎製)

カタログ番号：
白 P-031W

口 金 E39
質 量 銅25 kg /白22 kg

型番：
G2PB-05Z8-1W

単位 : mm 第三角法 (JIS A-4)

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。