


060531

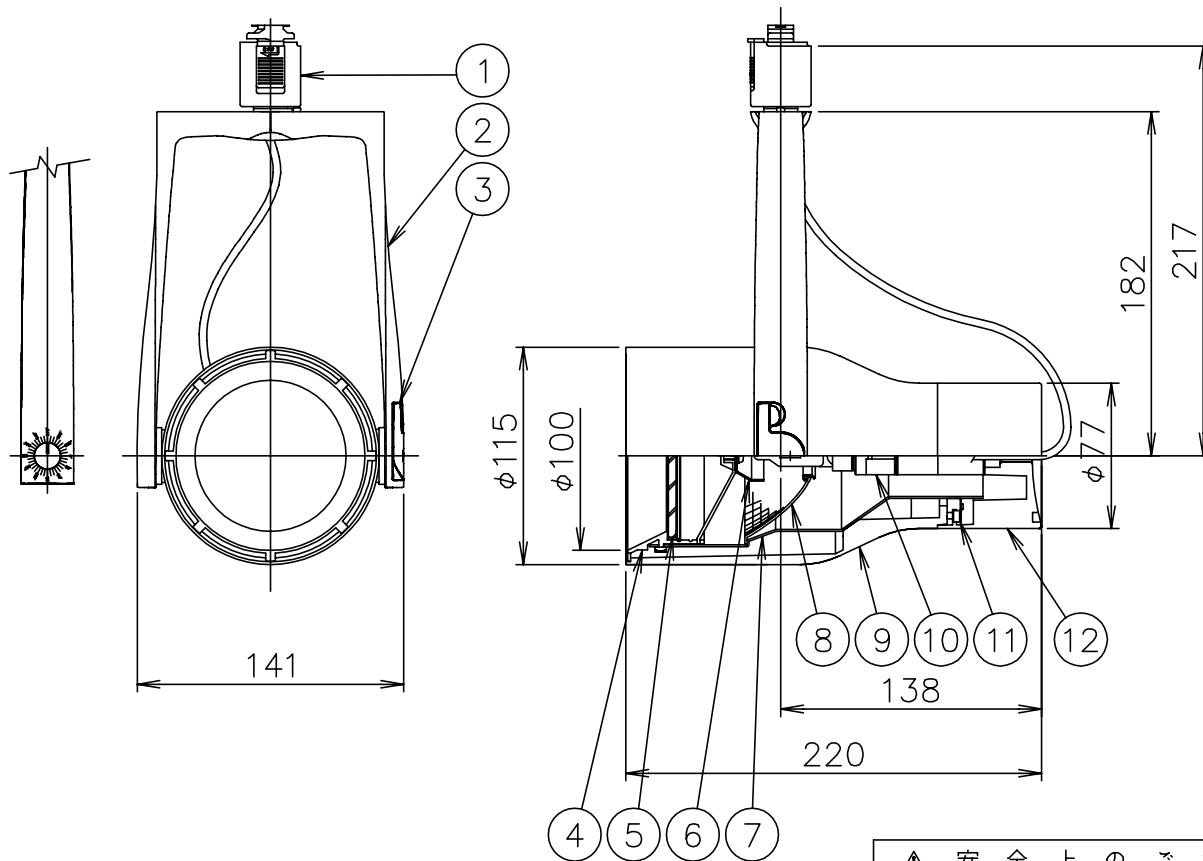

- △ 安全上のご注意
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
 - 天井面取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
 - 被照射面とは1.5m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
 - 前面ガラスが高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある所には取付けないでください。やけどのおそれがあります。

注記 1) 近接照射限度：1.5m
 [可燃物を1.5m未満で照射しないこと]

13				6	ハングアキャップ	SUS	1	黒クロムメッキ	器具	ランプ別 屋内専用 ナロー		
12	ソケットカバー	ADC	1	銀色塗装	5	フィルター	ガラス	1	透明 強化処理		タイプ	
11	バネ	SUS	2		4	フード	ADC	1	黒色塗装			
10	ソケット	セラミック	1	E11 6A 125V	3	レバー	ZDC	1	クロムメッキ	適合	E11	
9	本体	ADC	1	銀色塗装	2	アーム	ポリカーボネート	1	透明	ランプ	熱線反射膜付ハロゲンランプ 85W×1	
8	反射鏡	AP	1	電解研磨クリアアルマイト仕上	1	ダクト用プラグ	ポリカーボネート	1	銀色塗装 6A 125V	色種	S(銀)	
7	インナーカバー	AP	1	黒色艶消塗装	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	T5198S	
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	1.3	kg	型番	88TJ-27K4-1S

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。