
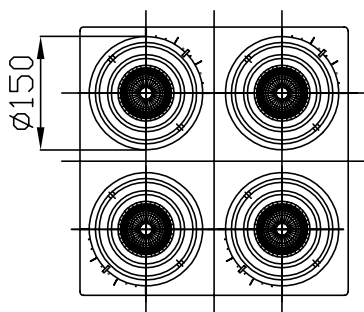
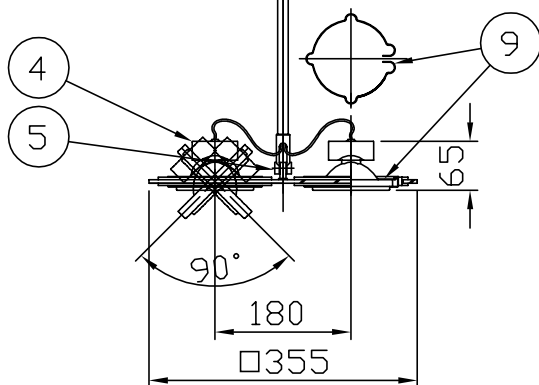
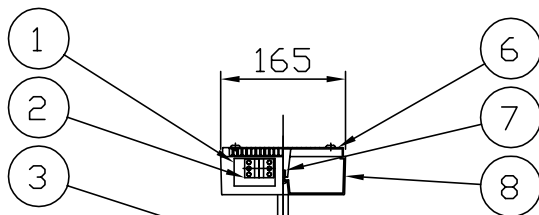



注記) 天井面や壁面を直接照射するのは
おやめください。過熱による火災の
おそれがあります。

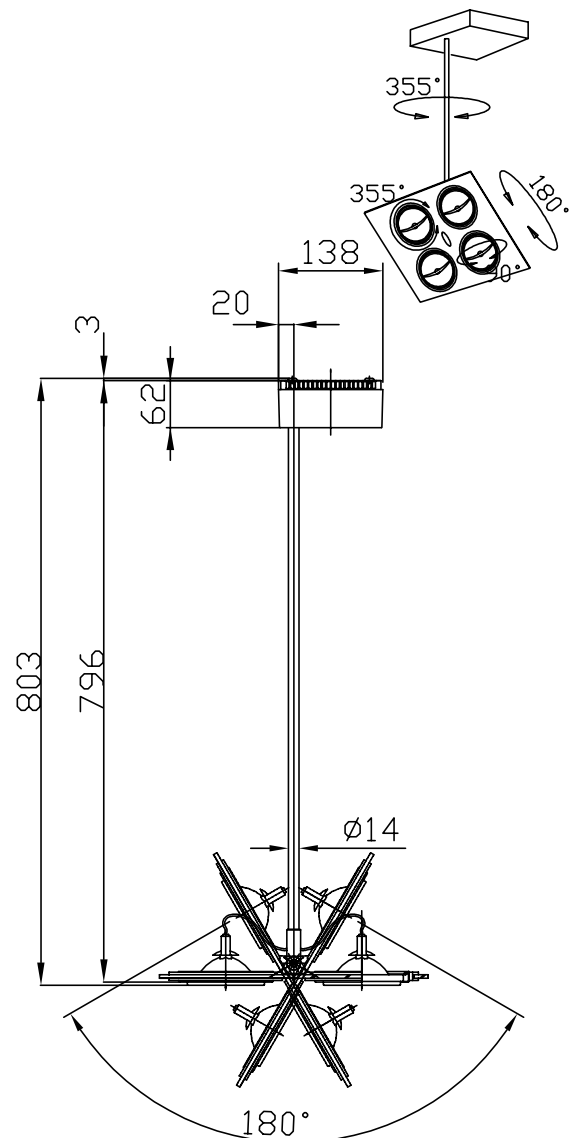

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- ランプ表面は高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある所には取付けないでください。やけどのおそれがあります。
- 被照射面とは45cm以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

13	取付ネジ	SWRH	4	クロメート処理	6	取付板	ADC	1	ミガキ仕上	器具 タイプ	ランプ別
12	回転棒	AC	4	ミガキ仕上	5	角度調整ネジ	SW	1	ミガキ仕上		
11	ランプ支持棒	AP	4	ミガキ仕上	4	接続部カバー	ゴム	4	グレー色	適合 ランプ	G53 ハロスポットφ111 12V50WX4
10	パネル	アクリル	1	クリア	3	アーム	AT	1	ミガキ仕上		
9	ランプ固定バネ	SUS	4		2	端子台	樹脂	1		色種	T-888 型番 F1TC-16Z9-40
8	フランジ	ADC	1	ミガキ仕上	1	トランス		1	100V/12V 50VA		
7	フランジ固定ネジ	SW	1	M6	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	
第三角法		作図	yi	単位	mm	尺度	-	質量	2.1 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。