


# LALIQUE

## VIBRATION PENDANT LIGHT

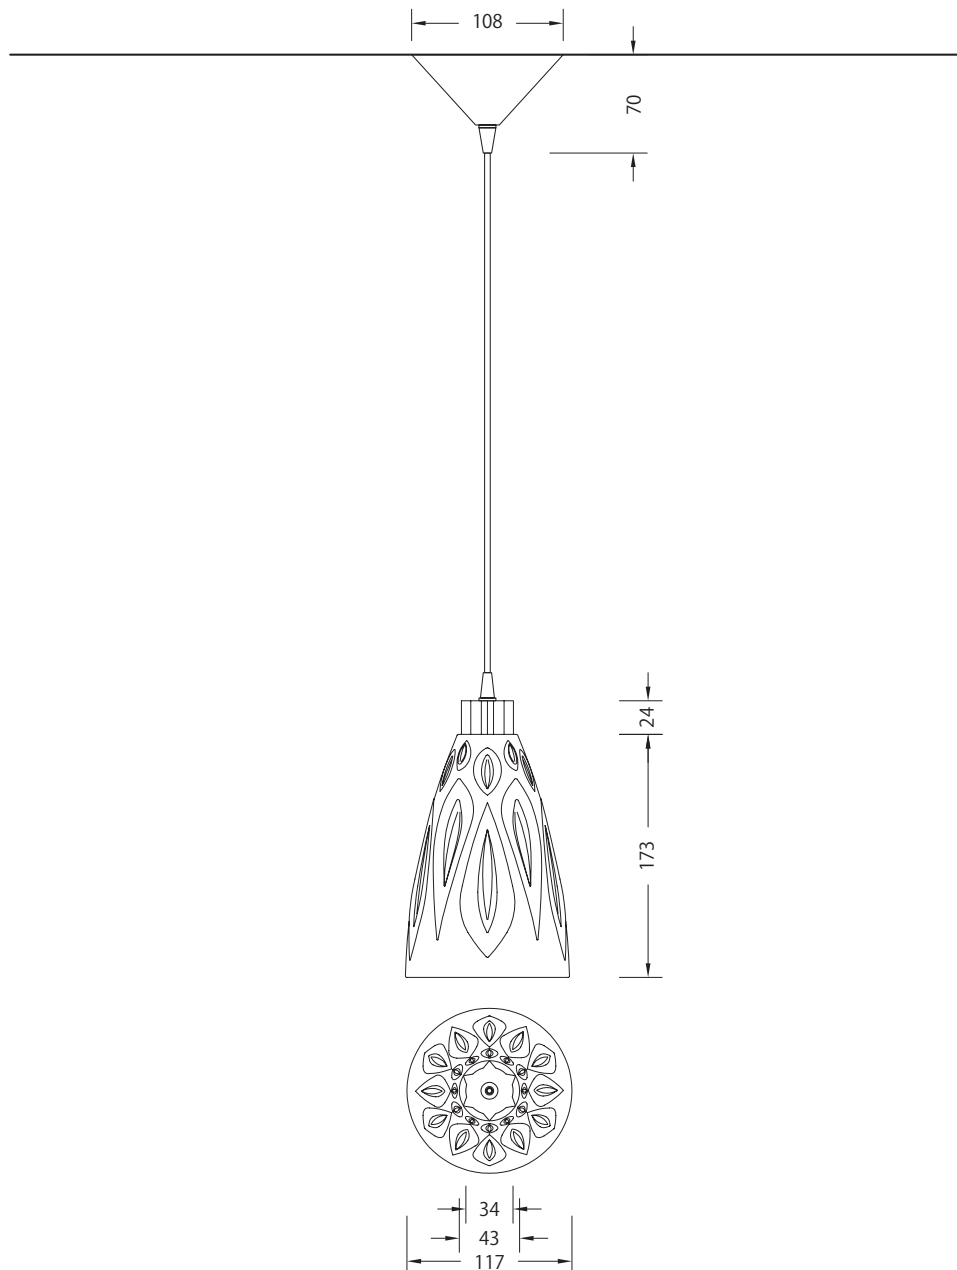

重さ：0.89kg

サイズ：最大限 高さ 2000mm -  $\Phi$ 117mm

ライティング：1 炎電球 40W、推奨 E12 (US) E14 (EUR)

使い場所：室内 (トイレとバスルーム以外)

# 1 技術者と必要な道具

---



この照明の組み立て / 分解は、国の規則を守って専門的な電気工事が行う必要があります。



ドライバー

# 2 備考

---



Lalique は天井フックを供給しません。

Lalique はシャンデリアが天井から取り付け強度不足による落下等につきまして、一切の責任を負いません。

十分に強度のある天井に取り付けられてください。

天井取り付け：フック。



設置する前に電気ネットワークがオフ状態になっていることを確認してください。



このライトは元々ハロゲン電球用のために設計されていませんでした。

Lalique は照明システムの変更による起こる事故に対して責任を負いません。



屋内用



バスルーム / トイレでは使用しないでください

# 3 メンテナンス

---

クリスタル：湿ったシャミールレザー


マウント：柔らかい布

隙間に入る可能性があるため、研磨剤や刺激的な清掃剤やスプレーを避けてください。

ご購入した商品もし問題があった場合は、トレーサビリティを持って LALIQUE ショップまたは小売業者に連絡してください。

# 4 組み立て説明書 / VIBRATION PENDANT LIGHT

1. 天井に凹部が付いているフックがあることを確認してください。  
電気ケーブルに印を付けているので、最後のステップの前にネジリングカバーのワイヤーストッパーを  
しっかりねじ込まないでください。  
配線が長くと、電気ケーブルに付いた印が見えます。
2. 電源を切ります。
3. プラスチック製のフックでライトペンダントを天井に固定します。  
実際による配線長を調整してください。

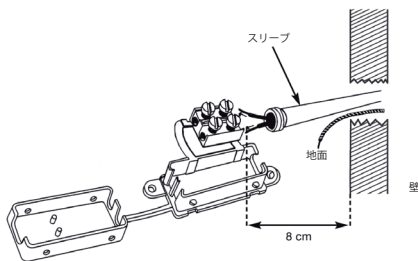

4. 余分な配線を切って、主電源に接続します。まだ電源が切っている状態で接続インデクサを使用して  
ランプを差し込みます。ジャンクションボックスに組み込まれたフレキシブルスリーブで完全に覆われ  
るために、電源装置のリード線の長さが8cm以下でなければなりません。リード線が8cmより短いな  
らば、スリーブを短くすることが必要です。(組み立て説明書を参照)
5. 炎電球 (最大 40W) を取り付けます。
6. 照明をテストしてください。
7. ネジリングカバーを天井に固定しながら、ワイヤーストッパーも締めます。