
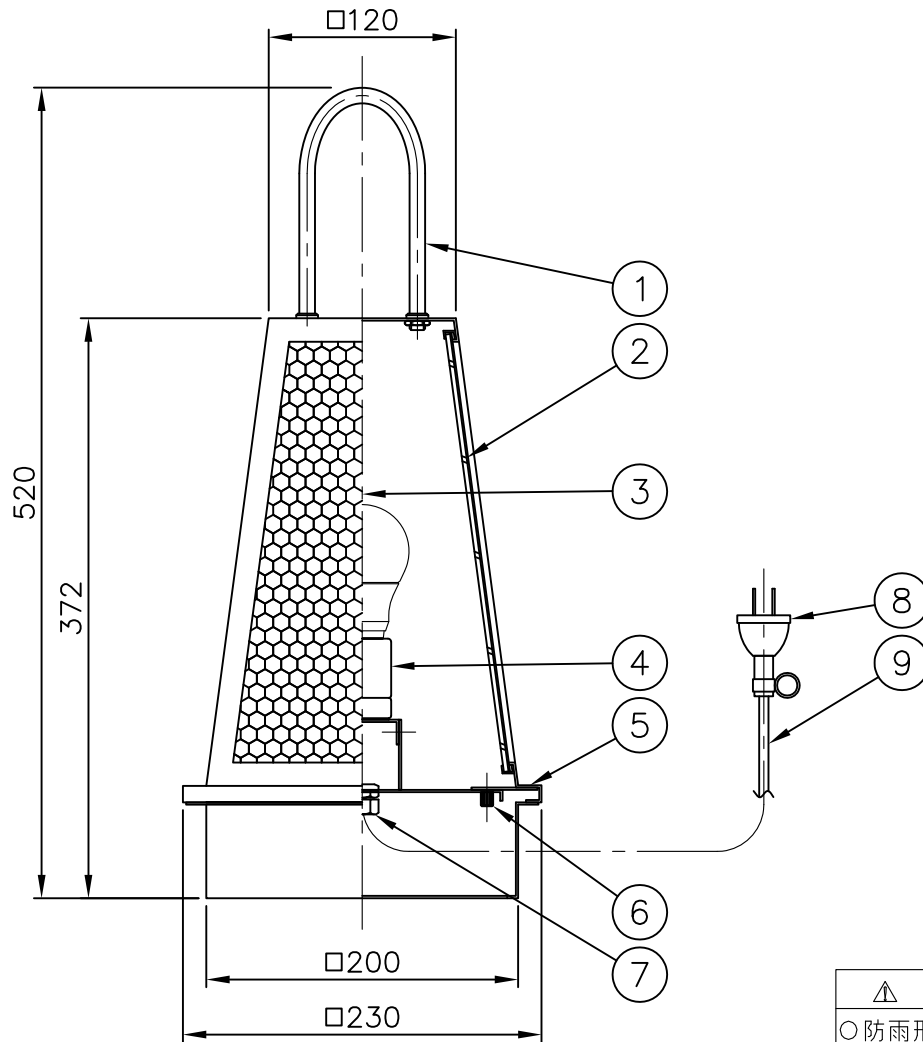
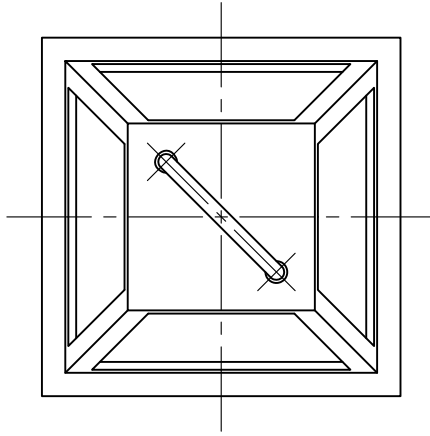




※LED電球は製造メーカーによって発光部位置、光イメージが変化します。
また極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。
ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。
調光の対応もLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。感電・火災の原因となることがあります。

9	キャップタイヤコード	クロロブレンゴム	1	黒色	長さ 5.0m	さい。感電・火災の原因となることがあります。					
8	プラグ	クロロブレンゴム	1	黒色	125V 15A						
7	グラウンドニップル	66ナイロン	1								
6	ローレットナット	B5BM	4	M4	鉄錆色塗装						
5	本体	B5P	1	鉄錆色塗装		器具 タイプ	防雨型 二重絶縁構造				
4	ソケット	磁器	1	E26	250V 6A						
3	亀甲金網	B5B	4	鉄錆色塗装							
2	カバー	アクリル	4	乳半色		適合 ランプ	E26 LED電球 LDA5L×1 (ランプ別)				
1	把手	B5BM	1	鉄錆色塗装		色種					
品番	品 名		材質	数量	摘 要			カタログ 番号	H-301	型番	61HB-04B7-10
第三角法		作図	開発	単位	mm	尺度	——	質量	2.9 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。