



# 配光特性

図番 6261\_14\_DA



カタログ番号	708RM03/6261/14/DA		
使用ランプ	LED6W		
ランプ光束	446.0	lm	1,000
器具効率	100.0 %		
下方効率	62.3 %		
上方効率	37.7 %		
最大取付間隔	下方向	上方向	
A断面	1.45 H	0.00 H	
C断面			
B断面			

	角度	光度
	0°	53
	10°	52
	20°	52
	30°	50
	40°	49
	50°	47
	60°	44
	70°	42
	80°	39
	90°	36
	100°	34
	110°	33
	120°	31
	130°	28
	140°	22
	150°	14
	160°	6
170°	1	
180°	0	

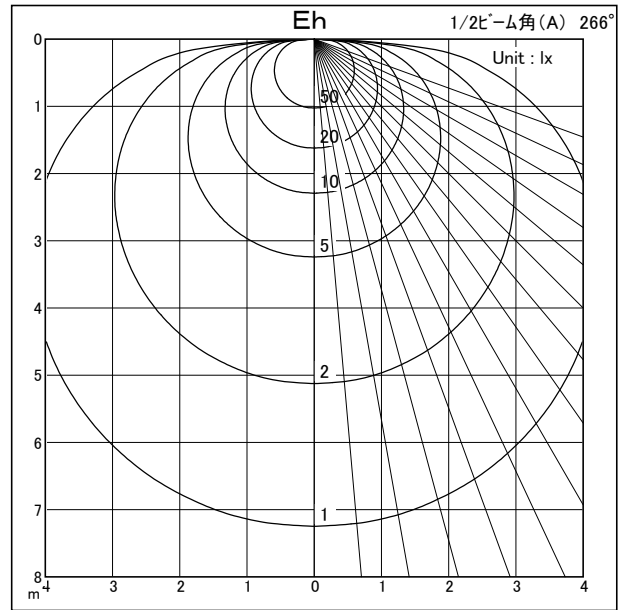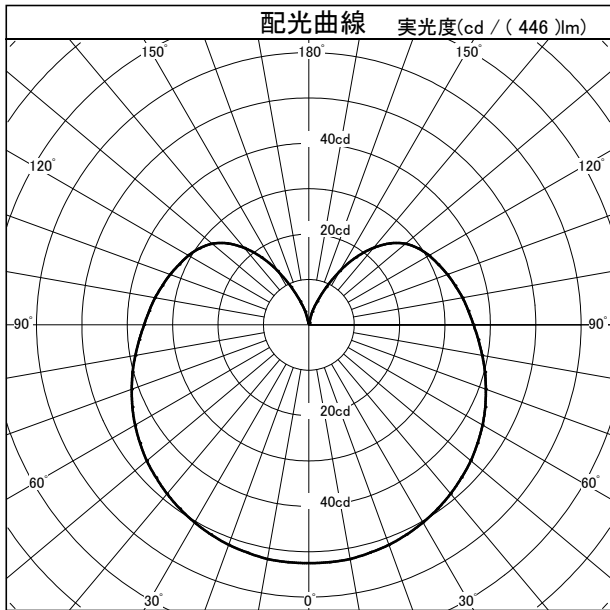

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 446 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室	0.50	0.30	0.22	0.16	0.26	0.19	0.15	0.23	0.17	0.13	0.19	0.15	0.11	0.08
	0.70	0.40	0.31	0.24	0.35	0.27	0.22	0.30	0.24	0.19	0.25	0.20	0.16	0.12
	1.00	0.51	0.41	0.34	0.44	0.36	0.31	0.38	0.32	0.27	0.32	0.27	0.23	0.18
	1.25	0.58	0.48	0.41	0.50	0.43	0.37	0.43	0.37	0.32	0.37	0.32	0.28	0.22
	1.50	0.63	0.54	0.47	0.55	0.48	0.42	0.47	0.41	0.36	0.40	0.35	0.31	0.25
指	2.00	0.71	0.63	0.56	0.62	0.55	0.49	0.53	0.48	0.43	0.45	0.41	0.37	0.30
	2.50	0.77	0.69	0.62	0.67	0.60	0.55	0.57	0.52	0.48	0.49	0.45	0.41	0.34
	3.00	0.81	0.73	0.67	0.70	0.64	0.59	0.60	0.56	0.52	0.51	0.48	0.45	0.37
	4.00	0.86	0.80	0.74	0.75	0.70	0.66	0.65	0.61	0.57	0.55	0.52	0.49	0.41
	5.00	0.90	0.84	0.79	0.78	0.74	0.70	0.68	0.64	0.61	0.58	0.55	0.53	0.44
数	7.00	0.95	0.90	0.86	0.82	0.79	0.76	0.71	0.68	0.66	0.61	0.59	0.57	0.48
	10.00	0.99	0.95	0.92	0.86	0.83	0.80	0.74	0.72	0.70	0.64	0.62	0.60	0.51