



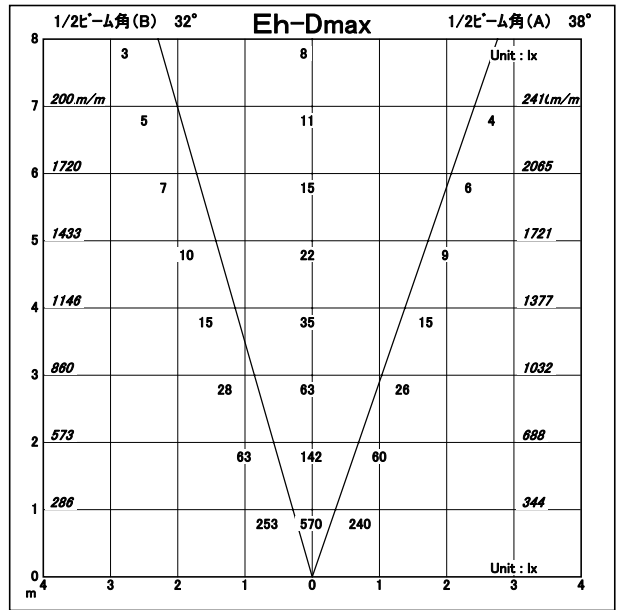

カタログ番号	708IS03/8117/40/DA		
使用ランプ	LED38W		
ランプ光束	1999.0	lm	1.000
最大光度	570.1 cd		
1/2ビーム角			
A断面	38.00 °		
C断面	36.00 °		
B断面	32.00 °		

FLOS	角度	光度
	0°	0
	10°	0
	20°	0
	30°	0
	40°	0
	50°	0
	60°	0
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	1
	140°	47
	150°	142
	160°	273
170°	423	
180°	570	

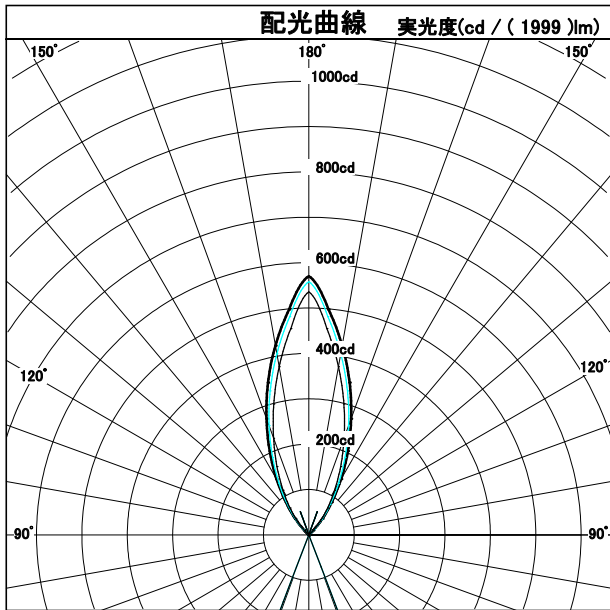

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1999 (光束) / (間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室	0.50	0.16	0.15	0.14	0.15	0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.11
	0.70	0.19	0.17	0.16	0.17	0.16	0.15	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12
	1.00	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13
	1.25	0.23	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.13
	1.50	0.24	0.22	0.21	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.14
指	2.00	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.14
	2.50	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.20	0.19	0.19	0.17	0.17	0.17	0.14
	3.00	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.20	0.20	0.19	0.17	0.17	0.17	0.14
	4.00	0.28	0.27	0.26	0.24	0.24	0.23	0.21	0.20	0.20	0.18	0.17	0.17	0.14
	5.00	0.29	0.28	0.27	0.25	0.24	0.24	0.21	0.21	0.20	0.18	0.18	0.17	0.15
数	7.00	0.29	0.29	0.28	0.25	0.25	0.24	0.21	0.21	0.21	0.18	0.18	0.18	0.15
	10.00	0.30	0.29	0.29	0.26	0.25	0.25	0.22	0.22	0.21	0.18	0.18	0.18	0.15