


181219 200526 210325 220506

FOSCARINI

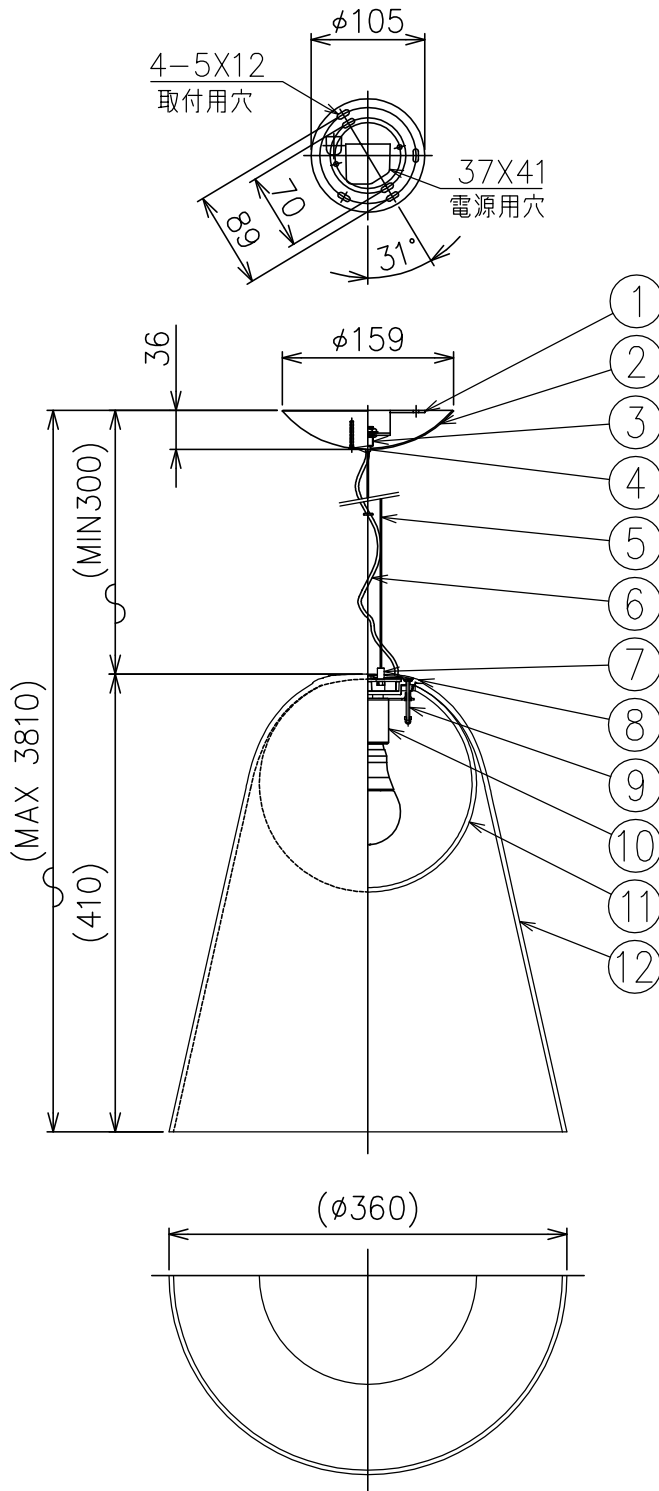

定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.2A
消費電力	12W

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- ワイヤ吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にワイヤ取付部品で取付けてください。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

同梱品

・取付用ネジ：φ3.8×38/4ヶ

※LEDの光色、明るさには個体差があります。あらかじめご了承ください。

15					7	バランスー		1											
14					6	コード	FEP	1	クリア	器具タイプ									
13					5	ワイヤー	SUS	1	φ1.2										
12	セード	ガラス	1	クリア	4	カバー固定ネジ	SUS-B	1	M4	適合光源	E26 LEDランプ								
11	グローブ	ガラス	1	乳白色	3	ワイヤー調節具	SUS-B	1			100W形X1								
10	ソケット	磁器	1	E26 300V 6A	2	フランジ	ABS	1	白色	色種									
9	固定ネジ	SS	2	M3	1	取付用板	SPG	1											
8	本体	ADC	1	白色塗装	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号	SATELLIGHT P/L	型番	SATELLIGHT/P/L						
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	5.5 kg										

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。