

定格消費電力	
入力電圧	100V-200V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.41A-0.205A
消費電力	41W


専用電源
7090TI25/100-242/600/DIM (2台必要) PWM信号、DALI信号制御調光方式 調光範囲5~100% (100-242V)

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

付属品

取付ネジ：φ3.8×38/4ヶ

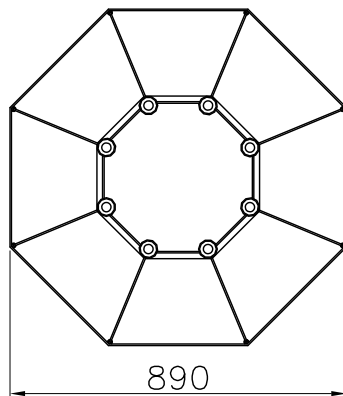

8																			
7																			
6																			
5	本体	アルミ/ガラス	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	ワイヤーフレーム	SB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	コード	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	フランジカバー	SPC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	フランジベース	SPC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
品番	品名	材質	数量	摘要															
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	-	質量	8.8 kg	カタログ番号	129F-364B	型番	L3FB-02Z8-8B							

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。