
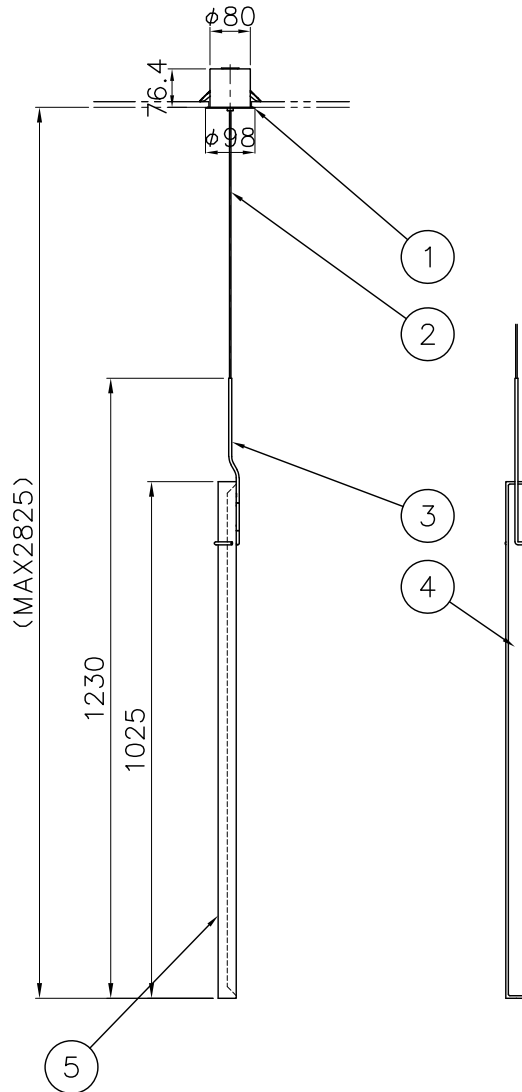


切込寸法



定格消費電力	
入力電圧	100V-200V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.18A-0.09A
消費電力	18W

専用電源(別売)	
7090T60/100-242/24DIMPG3	
PWM信号、DALI信号制御調光方式	
調光範囲5~100%(100-242V)	

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

8												
7												
6									器具	HALO JEWEL 2355		
5	セード	アクリル	1	クリア 内面フロスト					タイプ			
4	LED部本体	アルミ	1	色種欄参照					適合	1157lm Ra80		
3	パイプ	アルミ	1	色種欄参照					ランプ	LED(3000K) 15.3Wx1		
2	コード	-	1	黒色					色種	ゴールド		
1	給電フランジ	SPC	1	下面白色塗装					色種	ゴールド		
品番	品名	材質	数量	摘要				カタログ	129F-373K	型番	L3FC-10Z5-1K	
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	-	質量	1.7 kg	番号			

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。