



切込寸法





15x29電源用穴



Φ12ボルト用穴

W3/8ボルト
■別途施工■

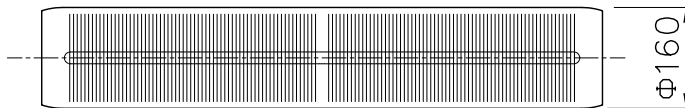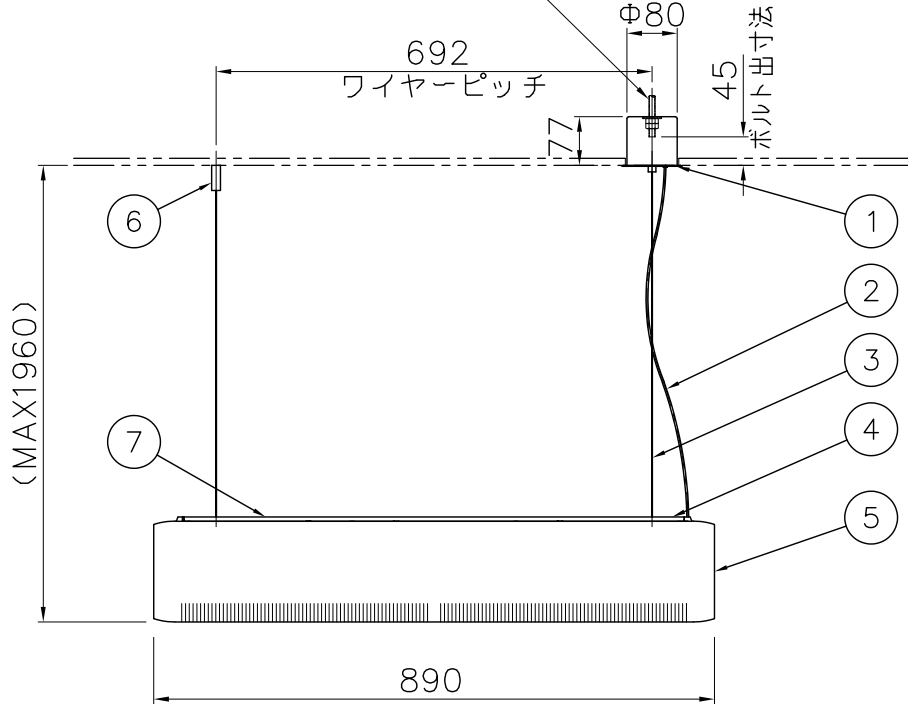

定格消費電力	
入力電圧	100V-200V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.35A-0.175A
消費電力	35W

専用電源	
7090T60/100-242/24DIM PG2	
※本器具は外部の調光回路には接続できません 調光範囲10~100%(100-242V)	

△安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

付属品

取付ネジ：φ3.8×38/1ヶ

8																			
7	LED部	アルミ	1	色種欄参照															
6	ワイヤー取付金具	アルミ	1	ワイヤー調節機能付き															
5	本体	硬質ガラス	1	クリア 下面拡散カット															
4	タッチスイッチ	-	1	調光機能付き															
3	ワイヤー	ステンレス	2	φ1.0															
2	コード	-	1	黒色															
1	給電フランジ	SPC	1	下面白色塗装															
品番	品名	材質	数量	摘要		カタログ番号	129F-370G	型番	L3FA-03Z1-AG										
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	-	質量	7.5 kg											

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。