


210921

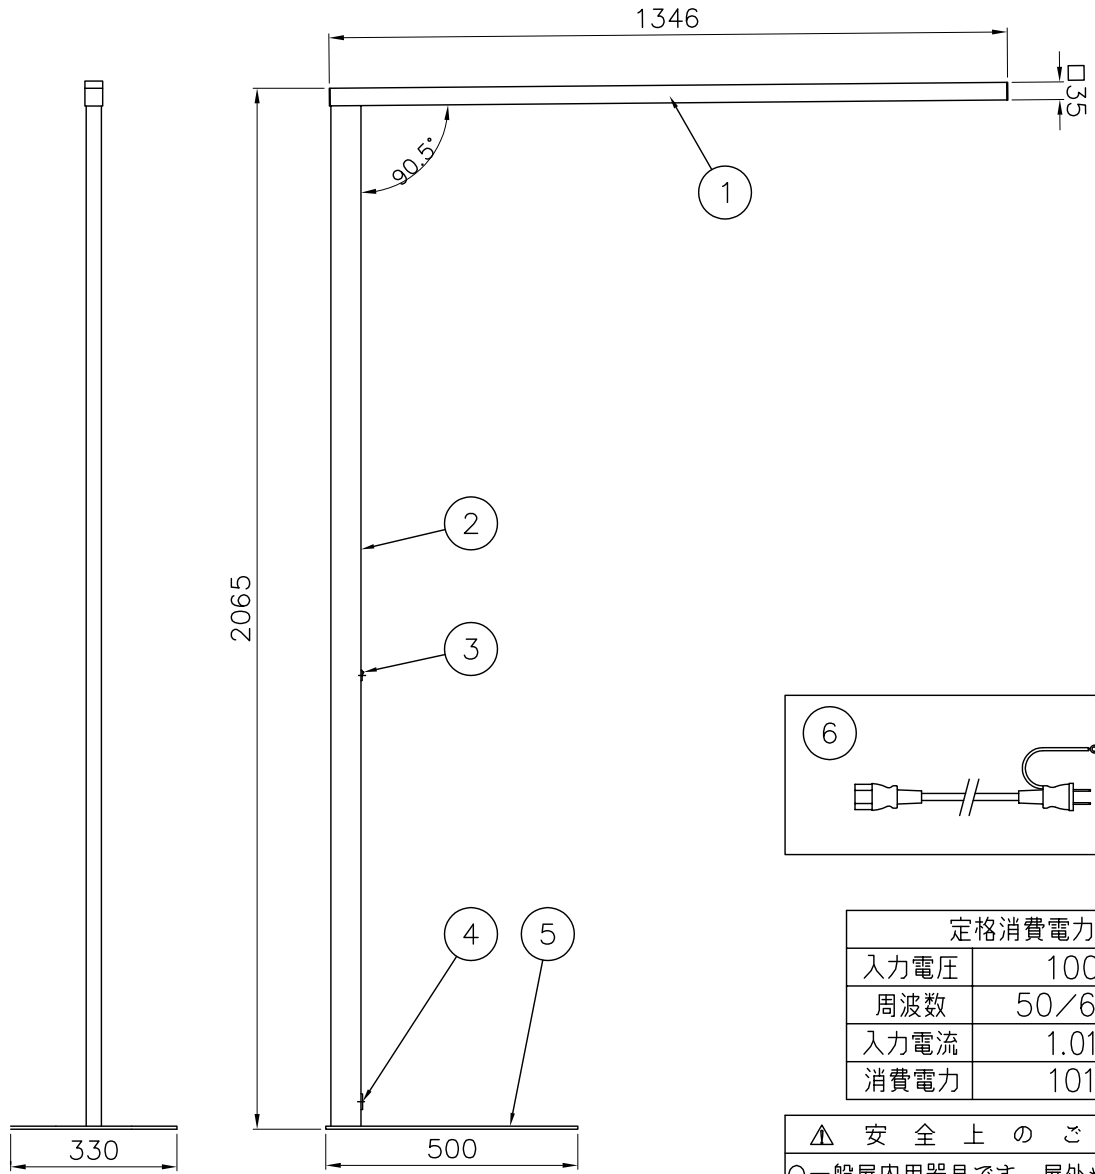

| 定格消費電力 | |
|--------|---------|
| 入力電圧 | 100V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 入力電流 | 1.01A |
| 消費電力 | 101W |

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
○不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。

| | | | | | | | | | |
|------|--------|-----|----|---------------------|----|--------|---|--------|--------------|
| 8 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 6 | 電源ケーブル | — | 1 | 黒色 3P-2P 1.8M | | 器具タイプ | LENS SHORT DOUBLE F アッパー&ダウン | | |
| 5 | ベース | SPC | 1 | 黒色塗装 | | | | | |
| 4 | コネクター | — | 1 | 3P | | | | | |
| 3 | スイッチ | 樹脂 | 1 | ON/OFF 調光機能付き | | 適合ランプ | 10700lm Ra80 LED (3000K) 101W 電球色タイプ | | |
| 2 | 支柱 | アルミ | 1 | 色種欄参照 | | | | | |
| 1 | 本体 | アルミ | 1 | 色種欄参照 アッパー&ダウン LED部 | | 色種 | シルバー | | |
| 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | | カタログ番号 | 135S7481S | 型番 | P3MK-01Z2-BS |
| 第三角法 | 作図 | 開発部 | 単位 | mm | 尺度 | — | 質量 | 9.0 kg | |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。