



230915

220218

210910

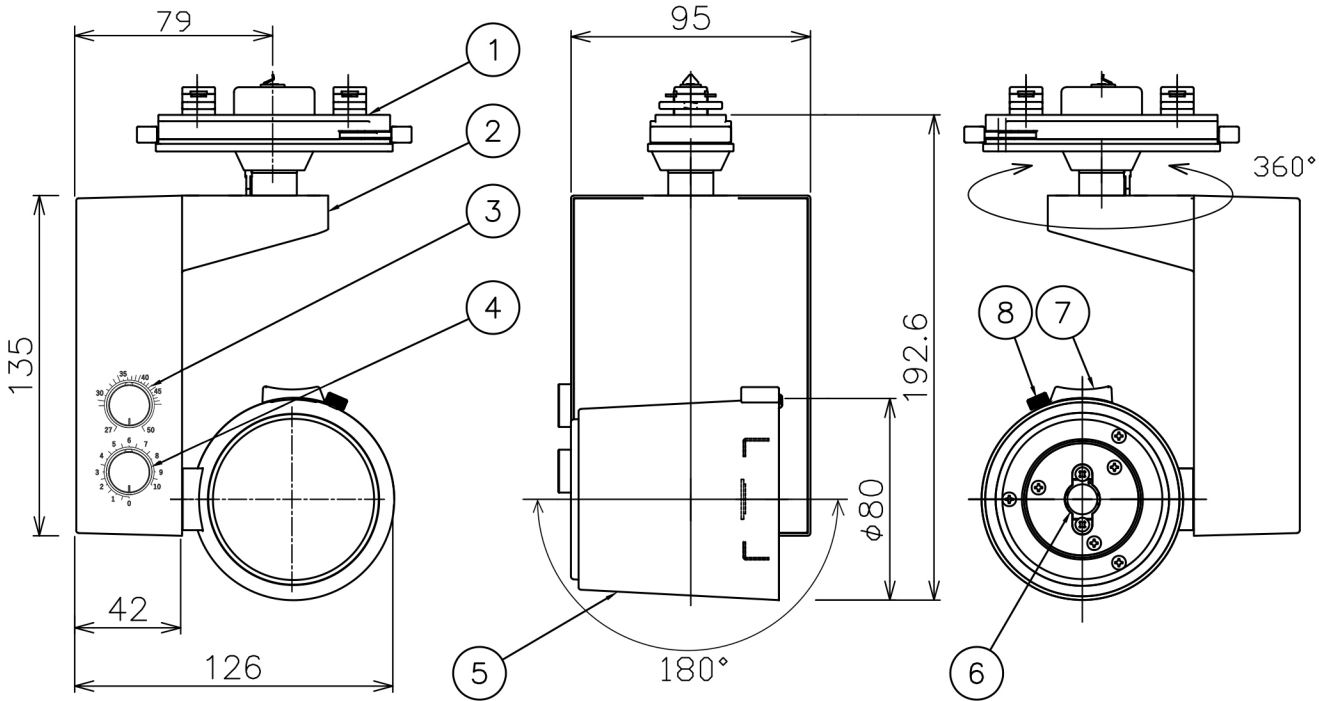

入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.18A
消費電力	18W
器具光束	--lm

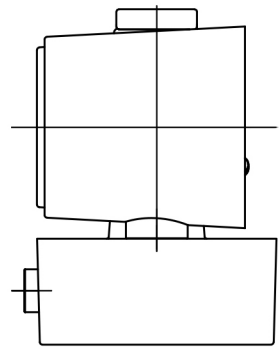

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気湿気のある所には取付け出来ません。感電・火災のおそれがあります。
- ライティングダクト専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。指定以外の取付は火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

2) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

注記1) 近接照射限度：0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

13					6	LED	-	1	2700K~5000K	器具 タイプ	・ライティングダクト取付型 ・電源内蔵 ・調光可(0~100%) ・調色可(2700~5000K)		
12					5	本体	ADC	1	色種欄参照				
11					4	調光ボリューム	BsBM	1	色種欄参照	使用 光源	高輝度LED 2700~5000K Ra95		
10					3	調色ボリューム	BsBM	1	色種欄参照				
9					2	電源ボックス	ADC	1	色種欄参照				
8	ストッパー	BsBM	1	色種欄参照	1	ダブルプラグ	PC	1	色種欄参照	色種	B:黒色 W:白色		
7	レバー	樹脂	1	色種欄参照	品番	品名	材質	数量	摘要				
第三角法		作図	開発	単位	mm	尺度	-	質量	1.0 kg	カタログ 番号	YT34VB,W	型番	50RT-****-1B,W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。