


210513

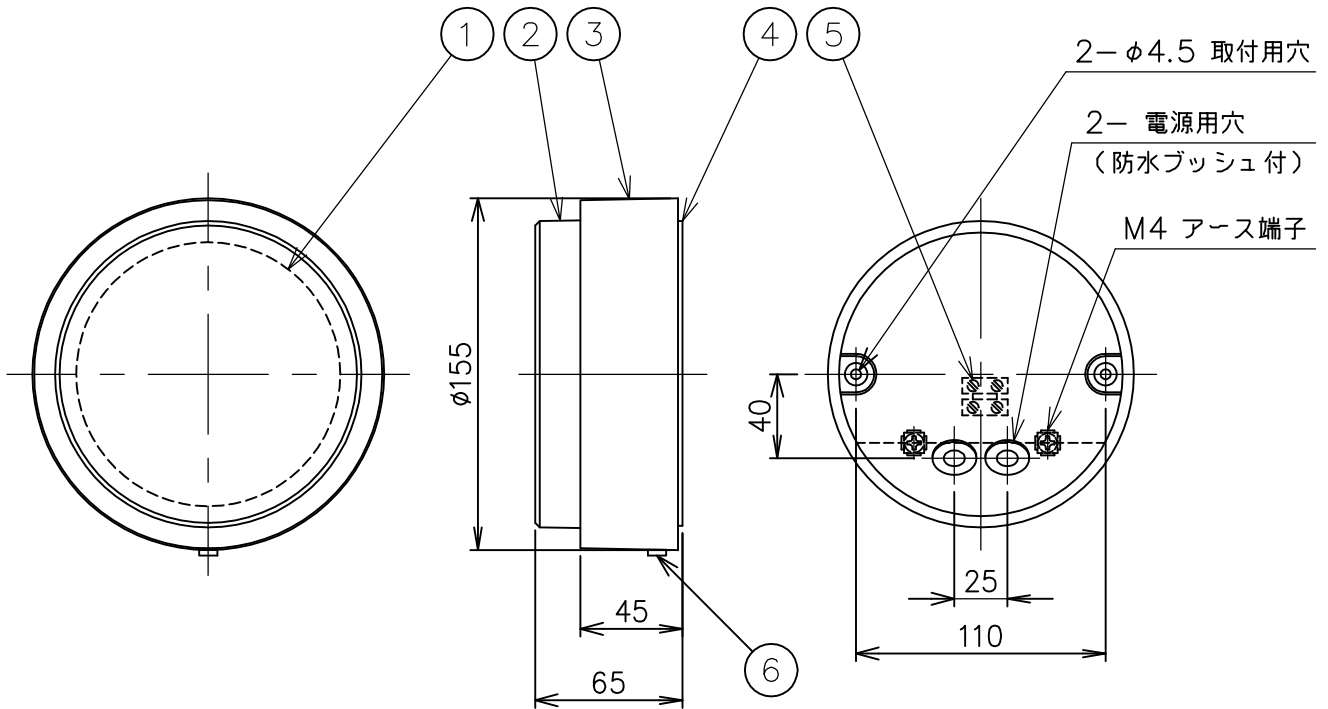

同梱品

・取付ネジ：φ4×38／2本

定格消費電力	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	
消費電力	3.9W

定格光束	338 lm
------	--------

△ 安全上のご注意

- 防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付けできません。感電・火災の原因となることがあります。
- 壁面、天井面取付け専用器具です。指定方向以外の取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 取付面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所への取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

7																				
6	本体取付ネジ	SUS-B	1							器具タイプ	・壁面、天井面取付可能 ・防雨型									
5	端子台	—	1	2P								IP65								
4	取付板	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装						ランプ	・LED 2.8W ・3000K ・Ra80									
3	本体	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装																
2	カバー	プレスガラス	1	クリア 内面・白色																
1	LEDユニット	—	1							色種										
品番	品名	材質	数量	概要				カタログ番号	K4468B	型番	B7KL-09B7-1B									
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	1.0 kg												

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。