



切込寸法



210608

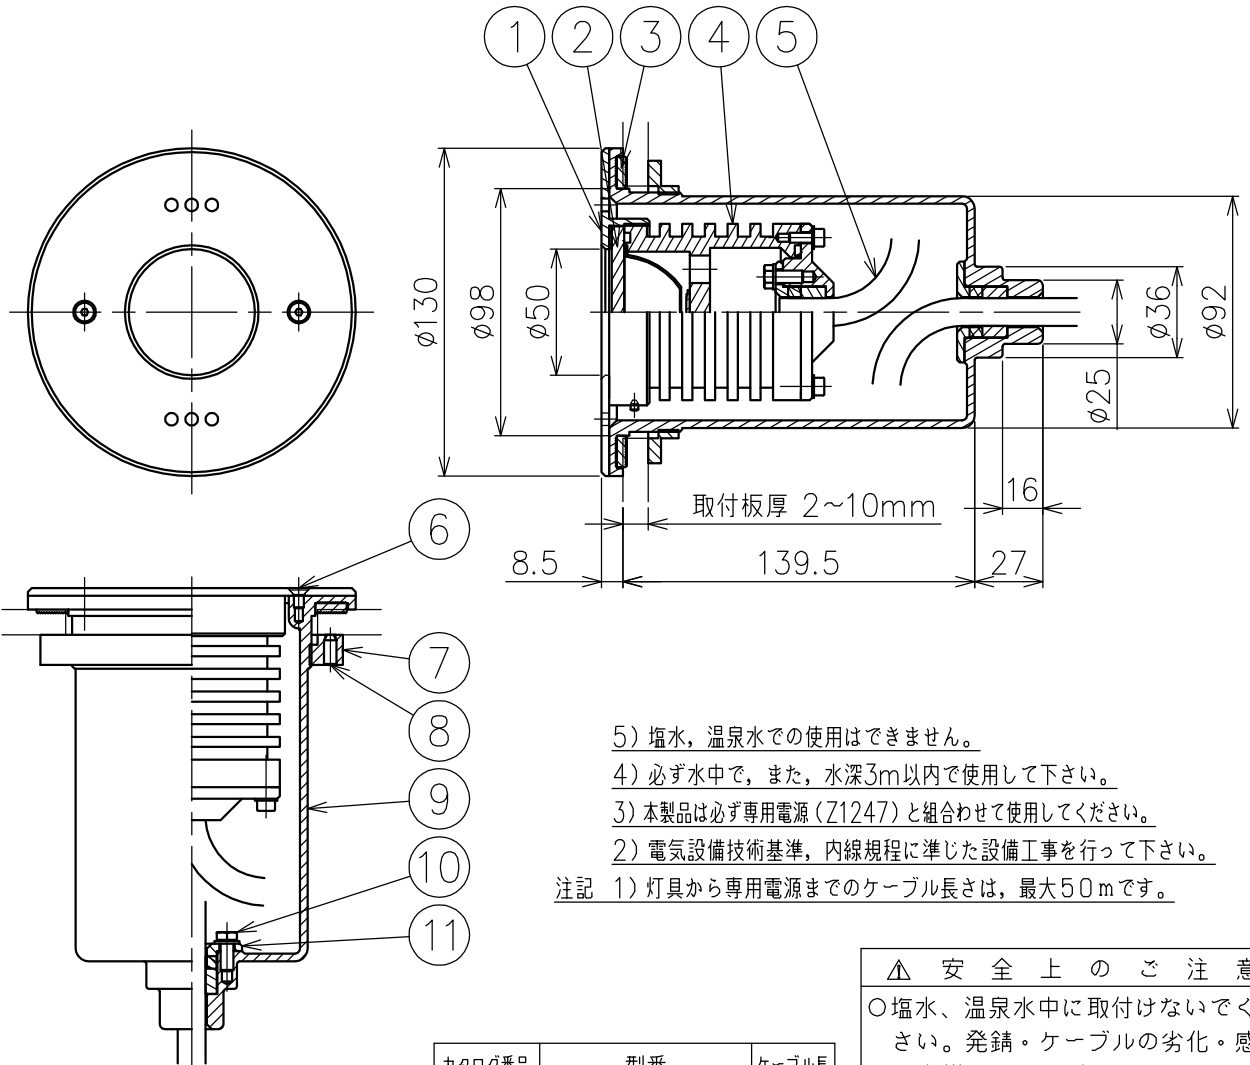

- 5) 塩水, 温泉水での使用はできません。
 - 4) 必ず水中で, また, 水深3m以内で使用して下さい。
 - 3) 本製品は必ず専用電源 (Z1247) と合わせて使用して下さい。
 - 2) 電気設備技術基準, 内線規程に準じた設備工事を行って下さい。
- 注記 1) 灯具から専用電源までのケーブル長さは, 最大50mです。

同梱品

- ・六角レンチ2.5mm/1ヶ
- ・設置ボディナット用専用レンチ/1ヶ

| カタログ番号 | 型番 | ケーブル長 |
|--------|--------------|-------|
| J-633 | 60JW-03W1-10 | 10m |
| J-634 | 60JW-04W9-10 | 30m |
| J-635 | 60JW-05W6-10 | 50m |

| △ 安全上のご注意 | | | |
|--|--------------------------------|----|----|
| ○塩水、温泉水中に取付けないでください。発錆・ケーブルの劣化・感電・火災のおそれがあります。 | | | |
| ○水温が45℃以上の所に取付けないでください。感電・火災のおそれがあります。 | | | |
| ○水深3m以上の所に取付けないでください。感電・火災のおそれがあります。 | | | |
| ○空气中で点灯しないでください。温度上昇によりランプ短寿命のおそれがあります。 | | | |
| 器具タイプ | ・水中形 ・FRP、ステンレスプール用 | | |
| 適合光源 | 高出力LED 10.5W 白色タイプ X 1 (5000K) | | |
| 色種 | | | |
| 品番 | 品名 | 材質 | 数量 |
| 第三角法 | 作図 | ki | 単位 |
| mm | 尺度 | — | 質量 |
| 3.9 kg | (ケーブルは含まず) | | |
| カタログ番号 | 上記 | 型番 | 上記 |

| | | | | |
|----|---------------|---------|---|----------------------------|
| 11 | ケーブルグラウンド | SUS | 1 | |
| 10 | ケーブルグラウンド取付ネジ | SUS | 2 | M5 |
| 9 | 設置ボディ | SUS | 1 | |
| 8 | ゆるみ防止ネジ | SUS | 1 | M5 |
| 7 | 設置ボディナット | SUS | 1 | |
| 6 | 灯具取付ネジ | SUS | 2 | M4 |
| 5 | キャブタイヤケーブル | クロロレンゴム | 1 | 2PNCT 2mm ² X3心 |
| 4 | 灯具ボディ | SUS | 1 | |
| 3 | 設置ボディパッキン | EPDMゴム | 1 | 黒色 |
| 2 | カバーガラス | 強化ガラス | 1 | クリア |
| 1 | 前面カバー | SUS | 1 | 磨き仕上 |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。