


220822

210624

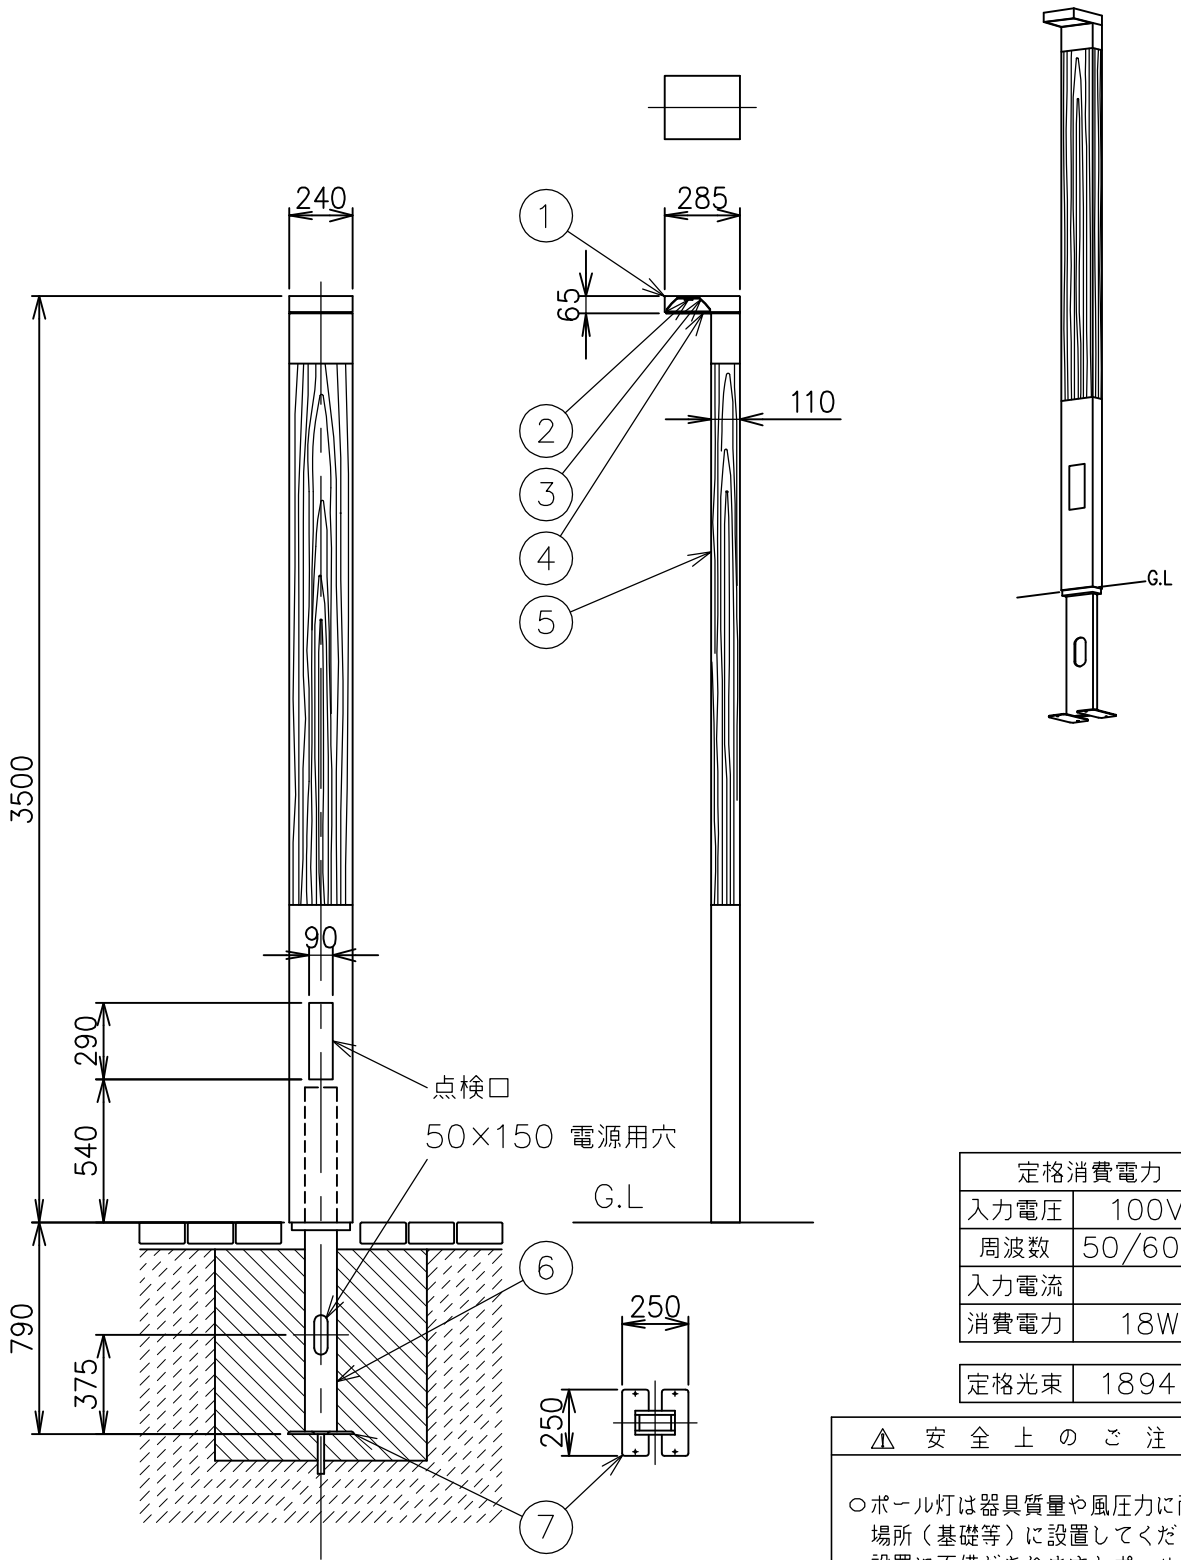

定格消費電力	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	
消費電力	18W
定格光束 1894lm	

△ 安全上のご注意

○ポール灯は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

7	ベースプレート	亜鉛メッキ鋼板	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
6	アンカーユニット	亜鉛メッキ鋼板	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
5	支柱	木/AS,SUS	1	アコヤ材、茶色 / 粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
4	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア
3	反射鏡	AP	1	電解研磨 アルマイト仕上
2	LEDユニット	—	1	
1	本体	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装

器具 タイプ	・ポール灯	IP65
	・防雨型	
	・耐塩型	
ランプ	・LED 15.4W	
	・3000K	
	・Ra80	
色種		

品番	品名	材質	数量	概要
第三角法	作図	開発部	単位	mm 尺度 — 質量 55.0 kg

カタログ 番号	H4721	型番	B7HC-20B1-10
------------	-------	----	--------------

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。