



配光特性

図番 YL210290



カタログ番号	J567AN
使用ランプ	
器具光束	643.0 lm _{1.000}
器具効率	100.0 %
下方効率	100.0 %
上方効率	0.0 %
最大取付間隔	
A断面	
C断面	
B断面	

角度	光度
0°	397
10°	430
20°	493
30°	473
40°	374
50°	235
60°	137
70°	87
80°	41
90°	11
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

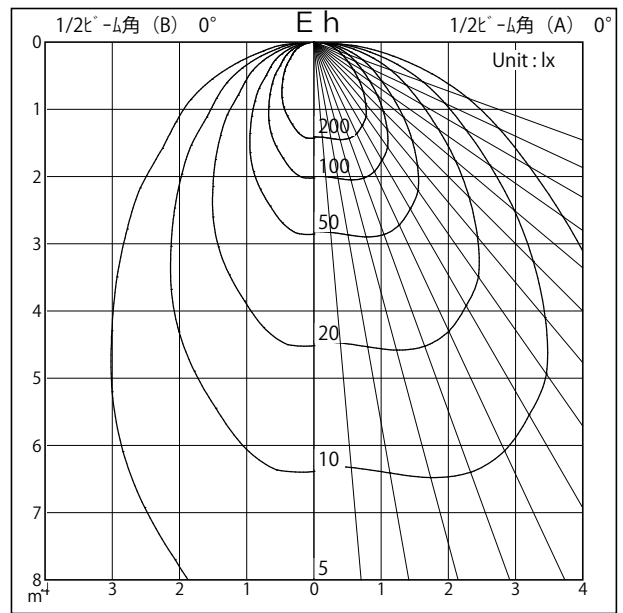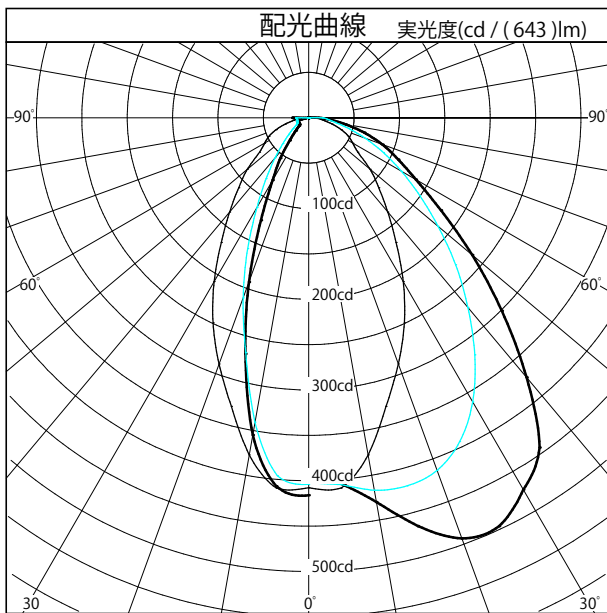

(m)	壁面照度分布						単灯	
	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	(m)	
0.50	84	58	19	6	3	1	1	
1.00	106	73	29	11	4	2	1	
1.50	77	58	28	12	5	3	2	
2.00	44	37	22	11	6	3	2	
2.50	25	23	15	9	5	3	2	
3.00	15	14	11	7	5	3	2	
3.50	10	9	8	5	4	3	2	

壁面からの距離: 1.0m 器具間隔: 1.0m 保守率: 1.0

(m)	連灯		
	0.50	1.00	1.50
0.50	130	132	130
1.00	177	173	177
1.50	149	148	149
2.00	104	106	104
2.50	73	74	73
3.00	52	53	52
3.50	38	39	38

単位: lx (m)