



# 配光特性

図番 YL210293



カタログ番号	J567DN
使用ランプ	
器具光束	735.0 lm <sub>1.000</sub>
器具効率	100.0 %
下方効率	100.0 %
上方効率	0.0 %
最大取付間隔	
A 断面	
C 断面	
B 断面	

角度	光度
0°	454
10°	492
20°	564
30°	541
40°	427
50°	269
60°	156
70°	99
80°	47
90°	12
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

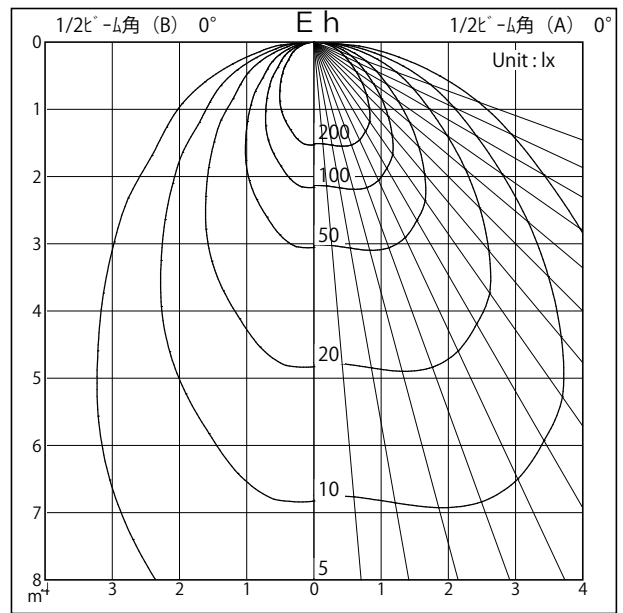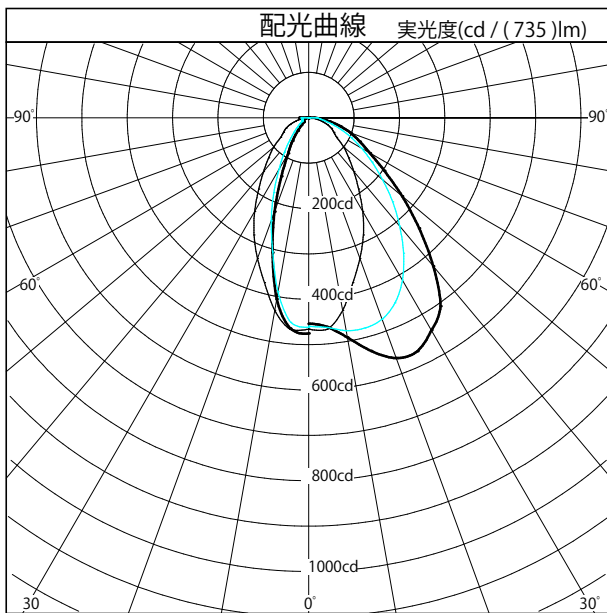

(m)	壁面照度分布 単灯							連灯				
	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
0.50	96	66	22	7	3	1	1	148	151	148		
1.00	122	83	33	12	5	2	1	203	198	203		
1.50	88	66	32	14	6	3	2	170	169	170		
2.00	50	42	25	13	7	3	2	119	121	119		
2.50	29	26	18	11	6	4	2	83	84	83		
3.00	18	16	12	8	5	3	2	60	60	60		
3.50	11	11	9	6	4	3	2	44	44	44		

壁面からの距離：1.0m 器具間隔：1.0m 保守率：1.0