



# 配光特性

図番 YL210085



カタログ番号	J573AN
使用ランプ	
器具光束	1107.0 lm <sub>1.000</sub>
器具効率	100.0 %
下方効率	100.0 %
上方効率	0.0 %
最大取付間隔	
A断面	
C断面	
B断面	

角度	光度
0°	664
10°	683
20°	788
30°	827
40°	702
50°	475
60°	271
70°	164
80°	98
90°	43
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

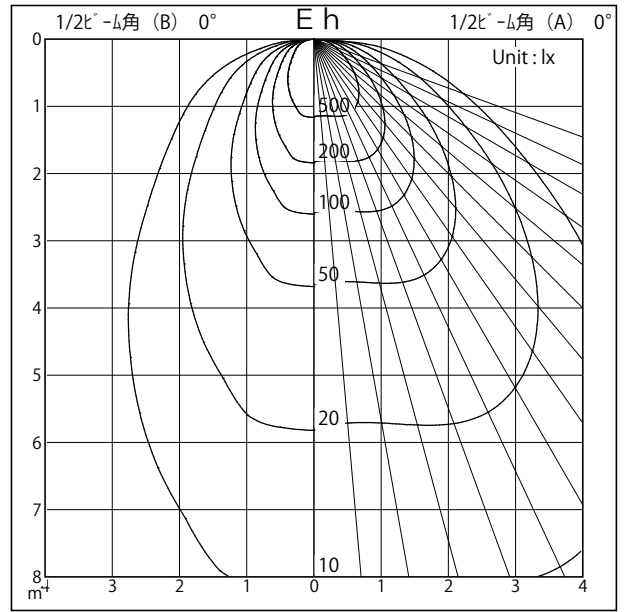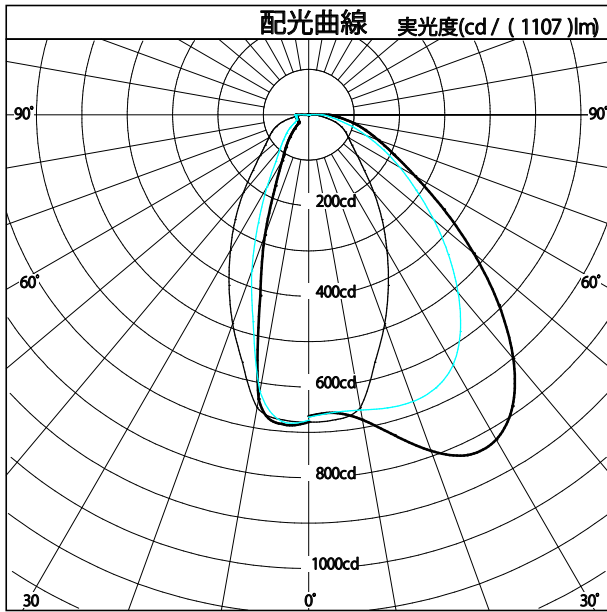

(m)	壁面照度分布						単灯
	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	(m)
0.50	163	110	39	12	5	2	1
1.00	210	138	56	21	8	4	2
1.50	136	104	53	23	10	5	3
2.00	74	63	39	21	11	5	3
2.50	41	37	27	17	10	5	3
3.00	24	23	18	13	8	5	3
3.50	15	15	12	9	7	4	3

壁面からの距離: 1.0m 器具間隔: 1.0m 保守率: 1.0

(m)	連灯		
	0.50		
0.50	255	252	255
1.00	346	331	346
1.50	271	271	271
2.00	185	186	185
2.50	126	126	126
3.00	88	89	88
3.50	64	65	64

単位: lx (m)