



配光特性

図番 YL210084



カタログ番号	J573DN
使用ランプ	
器具光束	1262.0 lm <small>1.000</small>
器具効率	100.0 %
下方効率	100.0 %
上方効率	0.0 %
最大取付間隔	
A断面	
C断面	
B断面	

角度	光度
0°	758
10°	778
20°	899
30°	942
40°	800
50°	542
60°	309
70°	186
80°	112
90°	49
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

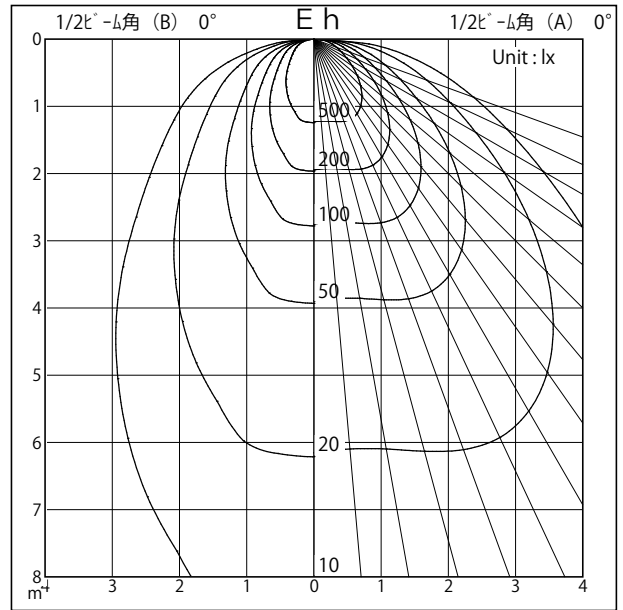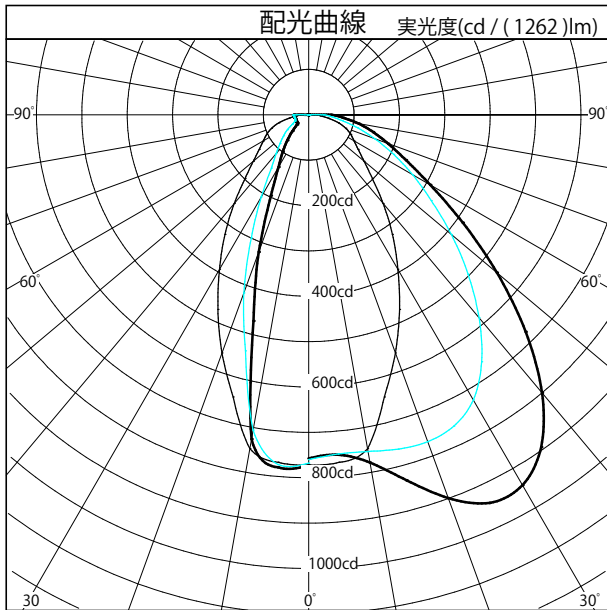

(m)	壁面照度分布						単灯
	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	(m)
0.50	186	125	45	14	6	3	2
1.00	239	158	64	24	9	4	2
1.50	155	119	60	27	12	6	3
2.00	84	72	45	24	12	6	3
2.50	47	43	31	19	11	6	4
3.00	28	26	21	15	9	6	4
3.50	18	17	14	11	8	5	3

壁面からの距離: 1.0m 器具間隔: 1.0m 保守率: 1.0

(m)	連灯		
	0.50		
0.50	291	288	291
1.00	395	378	395
1.50	309	309	309
2.00	211	212	211
2.50	143	144	143
3.00	101	101	101
3.50	74	74	74

単位: lx (m)