

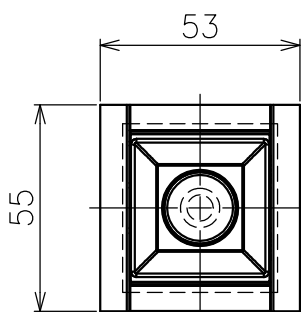
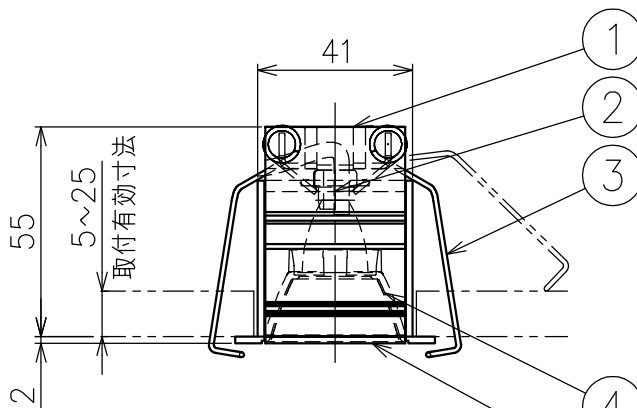


切込寸法

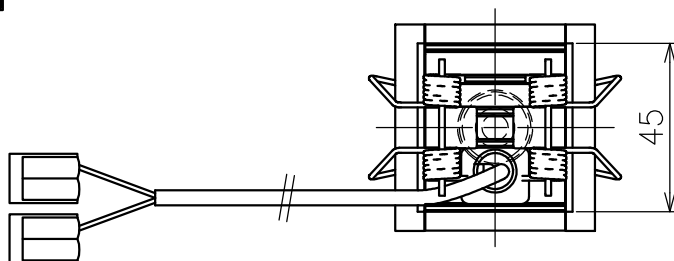

・付属電源：MU015S105AQI370 900mA/1ヶ

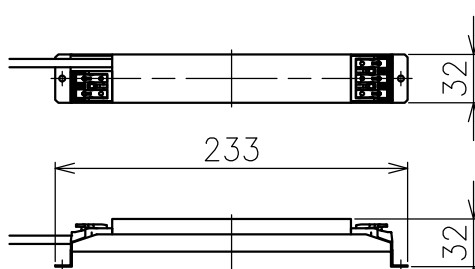

配光角	色温度	品番
20°	2700K	777AF0001 +777AF95004
	3000K	777AF00301 +777AF95004
	4000K	-
36°	2700K	777AF00101 +777AF95004
	3000K	777AF00401 +777AF95004
	4000K	-
52°	2700K	777AF00201 +777AF95004
	3000K	777AF00501 +777AF95004
	4000K	-

△ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・柔らかい天井材に取付ける場合は補強材を入れてください。
- ・器具設置面は凹凸の無い様に処理してください。
- ・必ず指定の電源と組み合わせて使用してください。



15				7				品番	灯具：上記+コーン：AF95004		
14				6				品名	SHARP×1 Trim		
13				5	トリム	アルミ	1	白色	Design	Carlotta de Bevilacqua	
12				4	コーン	樹脂	1	黒色			
11				3	固定用パネ	ステンレス	2	φ1.3	適合	光源	高輝度LED (交換不可) 5W × 1
10				2	LEDユニット	-	1	3W			
9				1	本体	アルミ	1		タイプ		
8				部番	品名	材質	数量	摘要			
					200514	単位：mm	第三角法	質量	0.1 kg		

*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。