

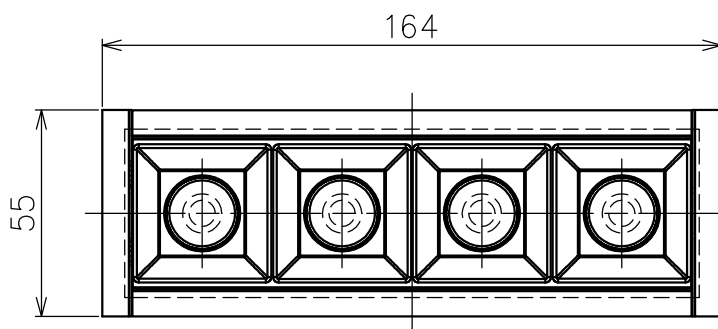
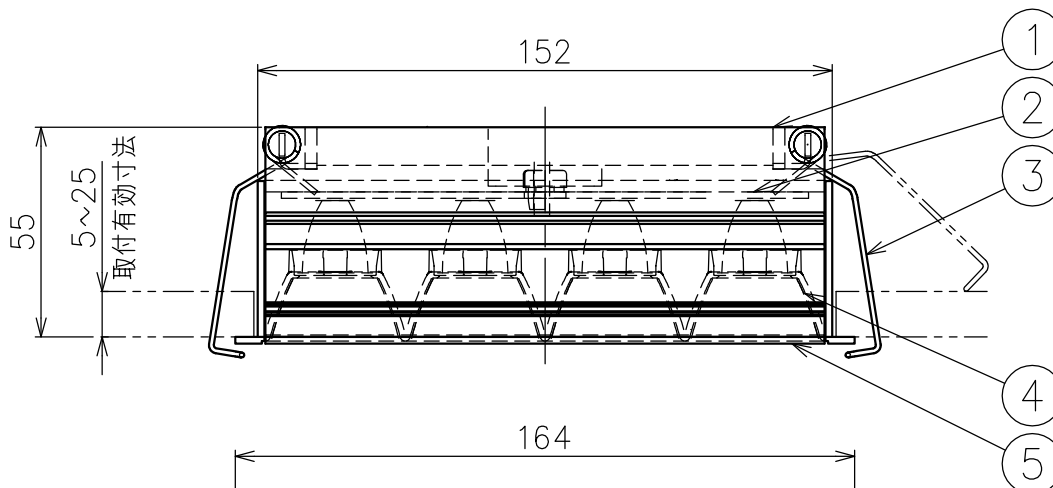


切込寸法

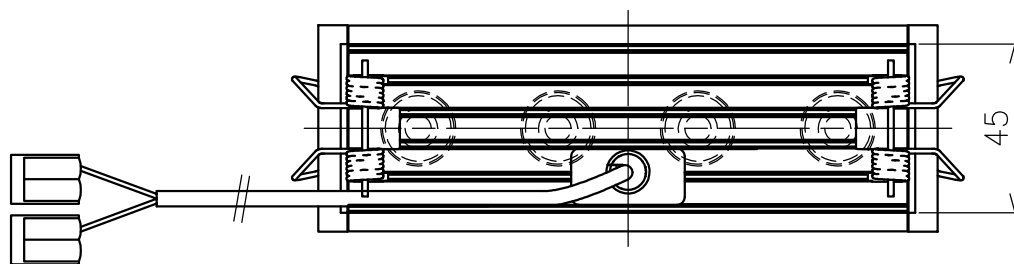


| 配光角 | 色温度 | 品番 |
|-----|-------|---------------------------|
| 20° | 2700K | 777AF10001 +777AF95204 |
| | 3000K | 777AF10301 +777AF95204 |
| | 4000K | 777AF10601 +777AF95204 |
| 36° | 2700K | 777AF10101 +777AF95204 |
| | 3000K | 777AF10401 +777AF95204 |
| | 4000K | 777AF10701 +777AF95204 |
| 52° | 2700K | 777AF10201 +777AF95204 |
| | 3000K | 777AF10501 +777AF95204 |
| | 4000K | 777AF10801 +777AF95204 |

・付属電源：MU015S105AQI370 900mA/1ヶ

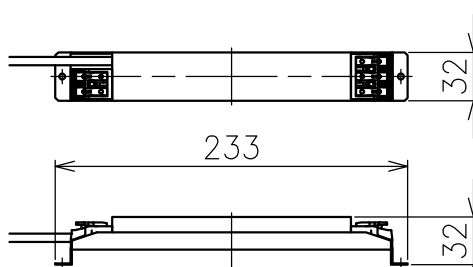

△ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・柔らかい天井材に取付ける場合は補強材を入れてください。
- ・器具設置面は凹凸の無い様に処理してください。
- ・必ず指定の電源と組み合わせて使用してください。



| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|----|---------|-------|--------|------|-------------------|
| 15 | | | | 7 | | | | 品番 | 灯具：上記+コーン：AF95204 |
| 14 | | | | 6 | | | | 品名 | SHARP×4 Trim |
| 13 | | | | 5 | トリム | アルミ | 1 白色 | | Design |
| 12 | | | | 4 | コーン | 樹脂 | 1 黒色 | 適合光源 | |
| 11 | | | | 3 | 固定用パネ | ステンレス | 2 φ1.3 | | タイプ |
| 10 | | | | 2 | LEDユニット | — | 1 11W | | |
| 9 | | | | 1 | 本体 | アルミ | 1 | | |
| 8 | | | | 部番 | 品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | |
| | | | | | 200514 | 単位：mm | 第三角法 | 質量 | 0.3 kg |