

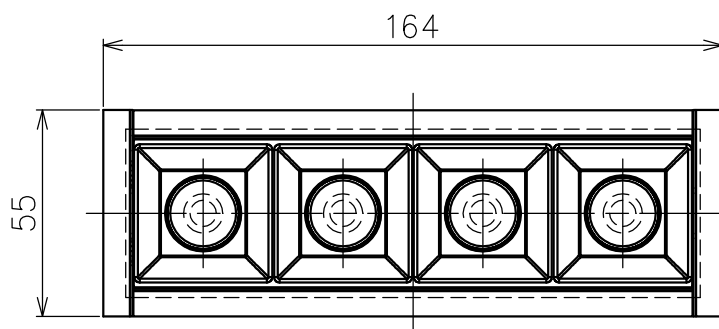
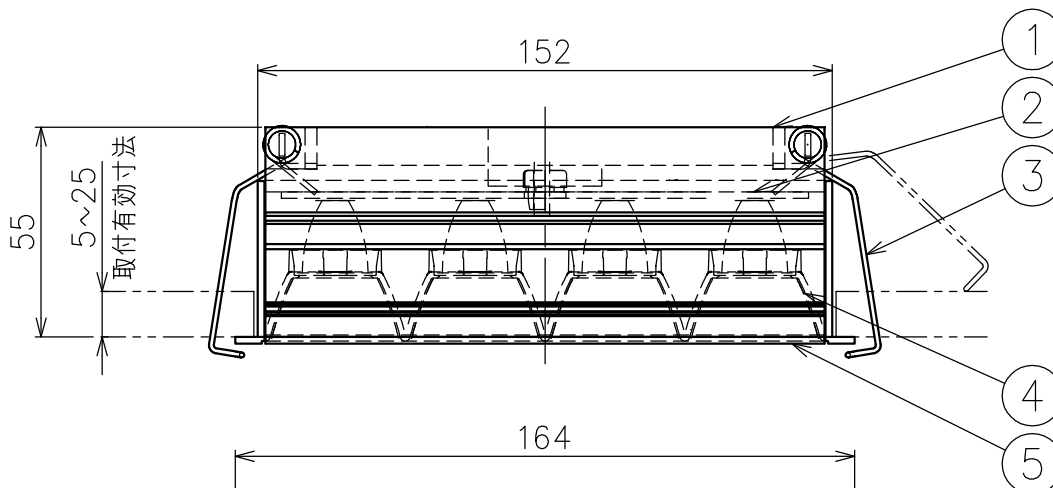


切込寸法

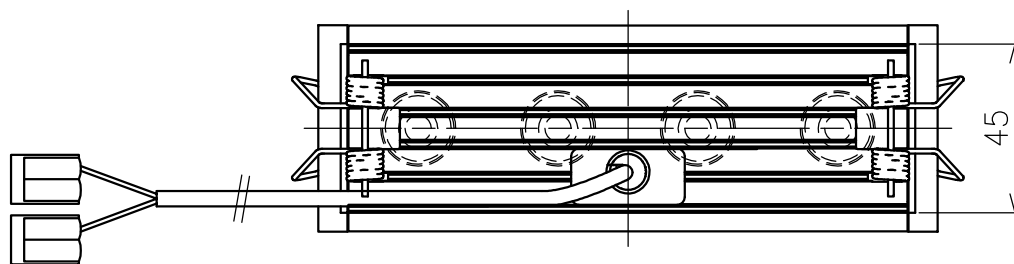


配光角	色温度	品番
20°	2700K	777AF10001 +777AF95204
	3000K	777AF10301 +777AF95204
	4000K	777AF10601 +777AF95204
36°	2700K	777AF10101 +777AF95204
	3000K	777AF10401 +777AF95204
	4000K	777AF10701 +777AF95204
52°	2700K	777AF10201 +777AF95204
	3000K	777AF10501 +777AF95204
	4000K	777AF10801 +777AF95204

・付属電源：MU015S105AQI370 900mA/1ヶ

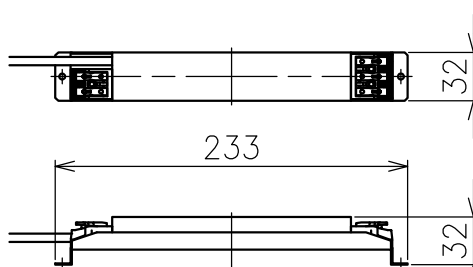

△ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・柔らかい天井材に取付ける場合は補強材を入れてください。
- ・器具設置面は凹凸の無い様に処理してください。
- ・必ず指定の電源と組み合わせて使用してください。



15				7				品番	灯具：上記+コーン：AF95204
14				6				品名	SHARP×4 Trim
13				5	トリム	アルミ	1 白色		Design
12				4	コーン	樹脂	1 黒色	適合光源	
11				3	固定用パネ	ステンレス	2 φ1.3		タイプ
10				2	LEDユニット	—	1 11W		
9				1	本体	アルミ	1		
8				部番	品名	材質	数量	摘要	
					200514	単位：mm	第三角法	質量	0.3 kg