


取付板詳細

色種欄

LED色温度	色種	品番
2700K	WHITE	AQ75401
	BLACK	AQ75404
	SILVER	AQ75415
	COPPER	AQ75418
	BRONZE	AQ75420
3000K	WHITE	AQ75001
	BLACK	AQ75004
	SILVER	AQ75015
	COPPER	AQ75018
	BRONZE	AQ75020
4000K	WHITE	AQ75101
	BLACK	AQ75104
	SILVER	AQ75115
	COPPER	AQ75118
	BRONZE	AQ75120

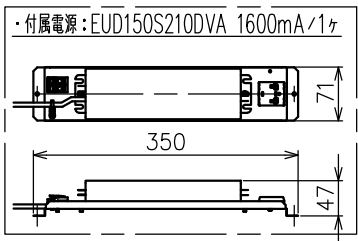

・付属電源：EUD150S210DVA 1600mA/1ヶ

付属品
・取付ネジ：3.8×38/6ヶ

※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。
 ▲安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)
 ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
 ・専用電源とセットでご使用ください。灯具単体での使用はできません。
 ・天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。
 ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
 ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

15					7	ワイヤー調節具	真鍮	3	クロームメッキ	品番	上記
14					6	拡散カバー	樹脂	1	乳白色	品名	A.24 circular stand alone suspension 1500 diffused emission
13					5	LED	---	1組	Ra80		
12					4	灯体	アルミ	1	色種欄参照	Design	Carlotta de Bevilacqua
11					3	コード	塩化ビニル	1	白色または黒色	適合光源	高輝度LED (交換不可) 2700/3000/4000K 118W×1
10					2	フランジ	樹脂	1	色種欄参照		
9					1	取付板	鋼	1		タイプ	電源別置 調光可 (PWM)
8	ワイヤー	ステンレス	3	φ1.2	部番	品名	材質	数量	摘要	Artemide®	
					220420	単位:mm	第三角法	質量	8.5 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。