
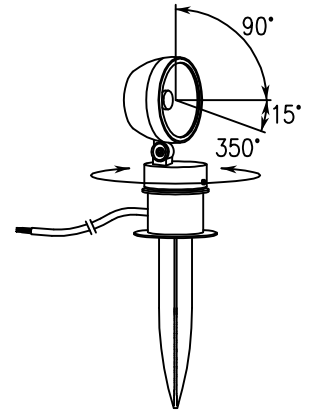
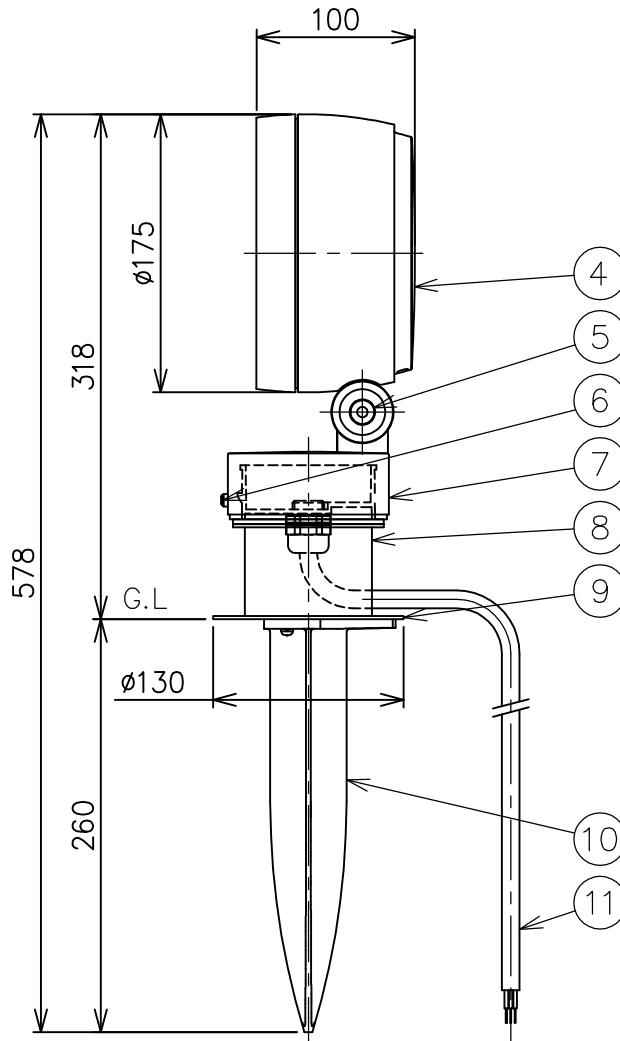


231121

230213

220428

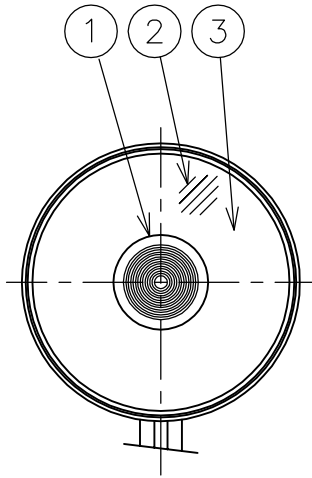

定格消費電力	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	
消費電力	40 W
定格光束	3857 lm

△ 安全上のご注意

- 防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付けできません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、高所で強風の吹くおそれのある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。

11	キャブタイヤケーブル	クロロプレンゴム	1	5芯 黒色 5m
10	スパイク	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
9	G.Lプレート	SUS-P	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
8	ジョイントボックス	AT	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
7	フランジ	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
6	フランジ固定ネジ	SUS-B	1	M6
5	六角穴付ボルト	SUS-B	1	M6
4	本体	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
3	反射鏡	AP	1	鏡面仕上
2	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア
1	レンズ	シリコン	1	

器具 タイプ	・フラッドライト	・スパイクタイプ	IP65
	・配光:エクストラワイド [1/2ビーム角 58°]	・耐塩型	
ランプ	・防雨型	・DALI調光対応	
	・LED 36.8W		
	・3000K		
色種	・Ra90		

品番	品名	材質	数量	概要
第三角法	作図	開発部	単位	mm 尺度
				質量 3.9 kg

カタログ 番号	T4540B	型番	B7TF-63B1-1B
------------	--------	----	--------------

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。