



# 配光特性

図番 YL240018



カタログ番号	T4540B
使用ランプ	LED 40W
器具光束	3857.0 lm <sub>1.000</sub>
最大光度	2533.7 cd
1 / 2 ビーム角	
A 断面	67.00°
C 断面	
B 断面	

<p>スバイク付</p>	角度	光度
	0°	2534
	10°	2468
	20°	2711
	30°	1692
	40°	715
	50°	513
	60°	408
	70°	72
	80°	7
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
170°	0	
180°	0	

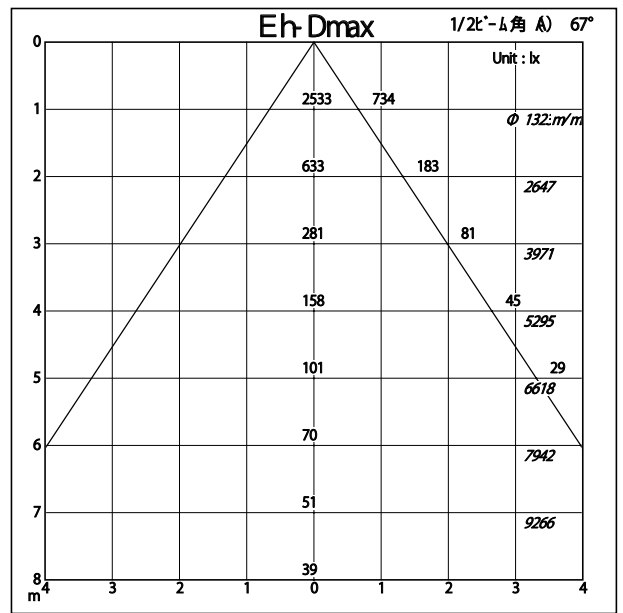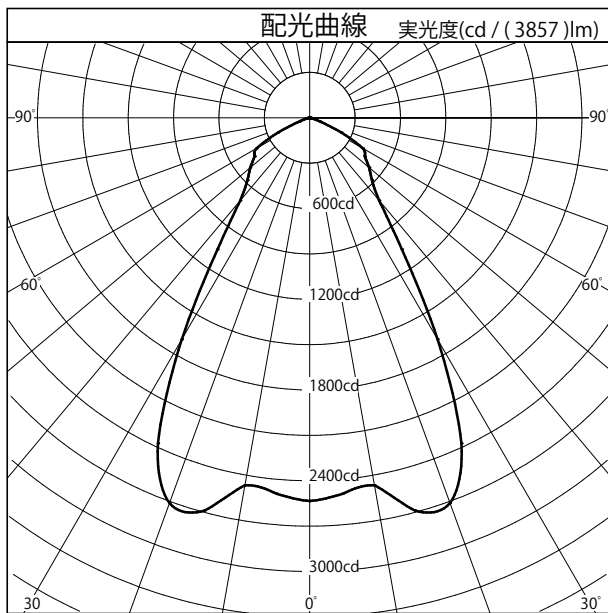

照明率表		平均照度=台数*照明率*保守率* 3857 (光束)/(間口*奥行)												
床面反射率 %		20												
天井面反射率 %		80			60			40			20			
壁面反射率 %		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室	0.50	0.52	0.45	0.41	0.51	0.45	0.40	0.50	0.44	0.40	0.49	0.44	0.40	0.39
	0.70	0.65	0.57	0.53	0.63	0.57	0.52	0.62	0.56	0.52	0.61	0.56	0.52	0.50
	1.00	0.77	0.70	0.65	0.75	0.69	0.65	0.74	0.68	0.64	0.72	0.67	0.64	0.62
	1.25	0.84	0.78	0.73	0.82	0.76	0.72	0.80	0.75	0.71	0.78	0.74	0.70	0.68
	1.50	0.89	0.83	0.78	0.87	0.81	0.77	0.84	0.80	0.76	0.82	0.78	0.75	0.73
指	2.00	0.96	0.91	0.86	0.93	0.88	0.85	0.90	0.86	0.83	0.87	0.84	0.82	0.79
	2.50	1.00	0.95	0.92	0.97	0.93	0.89	0.93	0.90	0.87	0.91	0.88	0.86	0.83
	3.00	1.03	0.99	0.95	0.99	0.96	0.93	0.96	0.93	0.90	0.93	0.90	0.88	0.85
	4.00	1.07	1.03	1.00	1.03	1.00	0.97	0.99	0.97	0.95	0.96	0.94	0.92	0.89
	5.00	1.09	1.06	1.04	1.05	1.03	1.00	1.01	0.99	0.97	0.97	0.96	0.94	0.91
数	7.00	1.12	1.10	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1.02	1.00	0.99	0.98	0.97	0.94
	10.00	1.14	1.12	1.11	1.09	1.08	1.07	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00	0.99	0.96