



231120

220406

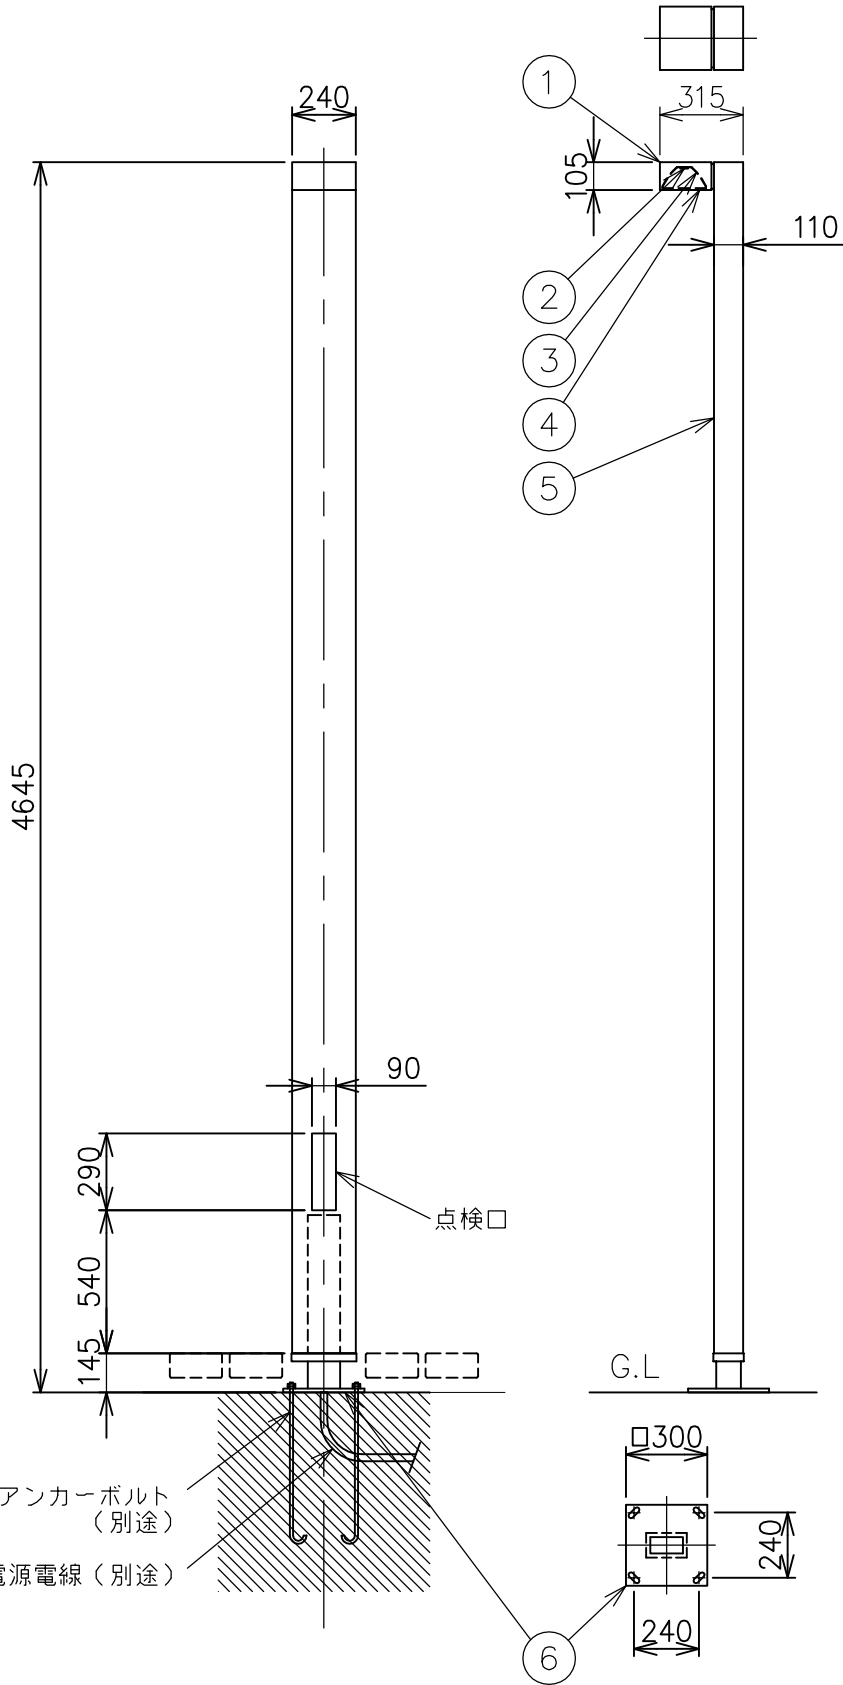

定格消費電力	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	
消費電力	18W

定格光束	1875lm
------	--------

**△ 安全上のご注意**

- 防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付けできません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、高所で強風の吹くおそれのある場所、冠水のおそれのある場所には取付けしないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール灯は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

7											
6	ベースプレート	亜鉛メッキ鋼板	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装	器具 タイプ	・ポール灯 ・ベースプレート型		IP65			
5	支柱	AS,SUS	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装		・防雨型					
4	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア	ランプ	・耐塩型					
3	反射鏡	AP	1	電解研磨 アルマイト仕上		・LED 15.4W					
2	LEDユニット	—	1			・3000K					
1	本体	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装	色種	・Ra80					
品番	品名	材質	数量	概要		カタログ 番号	型番				
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	72.8 kg	H4725B	B7HC-24B0-1B	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。