
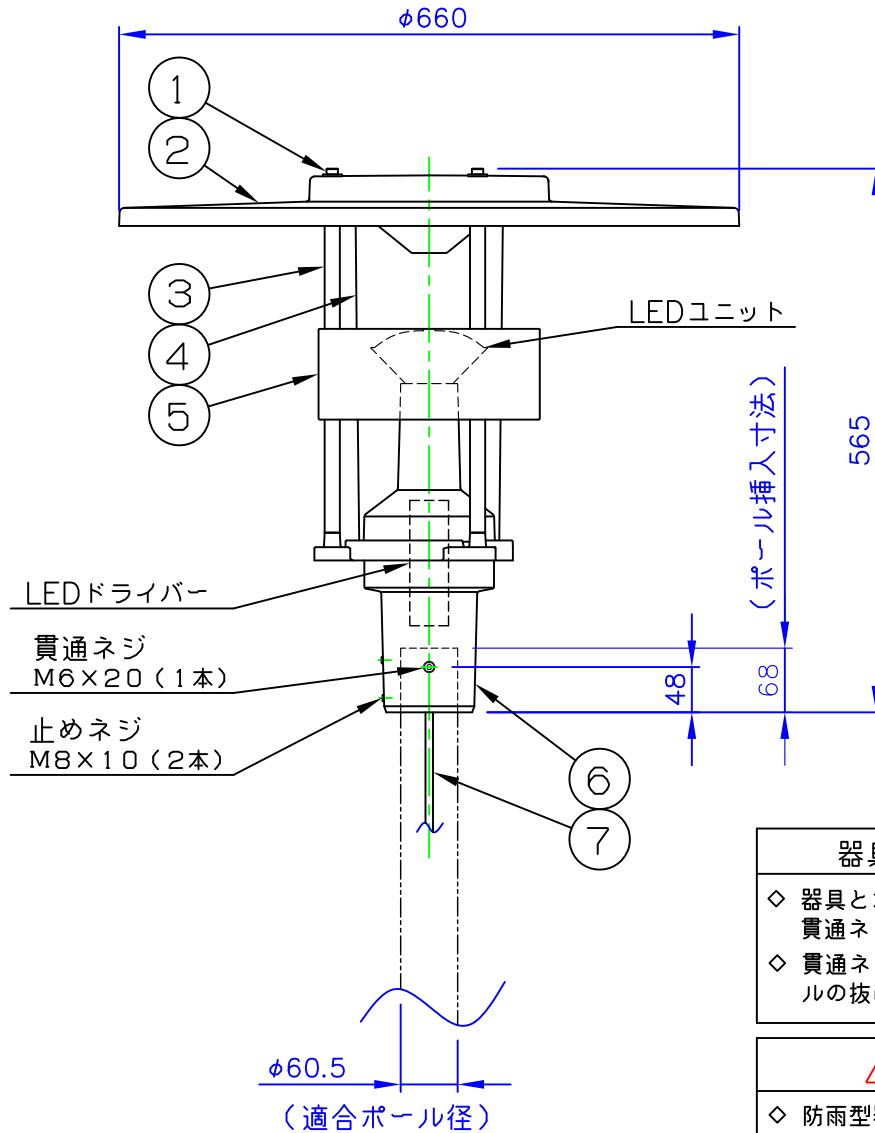


LED技術の進展にともない、本製品のワット数や器具光束を納品前に変更することがありますので、事前にルイスポールセンにご確認ください。



**器具とポールの取付について**

- ◇ 器具とポールの取付は、止めネジ（2本）と貫通ネジ（1本）で確実に止めてください。
- ◇ 貫通ネジは、抜け防止の為にものです。ポールの抜け防止用穴に確実に止めてください。

**⚠ 安全に関するご注意**

- ◇ 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ◇ ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください。設置に不備があると転倒の原因となります。

**使用上のご注意**

- ・ 施工は、電気設備基準、内線規定に従ってください。

品番	色	LED色温度 (K)	器具光束 (lm)
604H3102S	アルミ色	3000	3265
604H3102G	グラファイト		
604H3103S	アルミ色	4000	3349
604H3103G	グラファイト		

部番	部品名	材質	数量	摘要	質量
7	コード	キャブワイヤケーブル	1	3芯 1.25mm <sup>2</sup> 5m	消費電力 39W
6	本体	キャストアルミ	1	粉体塗装仕上	
5	グレアカットリング	アルミ	1	内面：白色	
4	カバー	ポリカーボネート	1	透明	
3	フレーム	アルミ	3	粉体塗装仕上	
2	トップシェード	FRP	1	下面：白色	
1	トップシェード固定ネジ	ステンレス	3		
部番	部品名	材質	数量	摘要	質量 9.9 kg

**特記事項：**

- ◇ 電源電圧100V、200Vに対応
- ◇ LED色温度：別表参照
- ◇ Ra 80

品名：アルバスルン ミニ  
 デザイン：イェンス・ミラー・イェンセン  
 品番：別表参照

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)  
 ※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。