



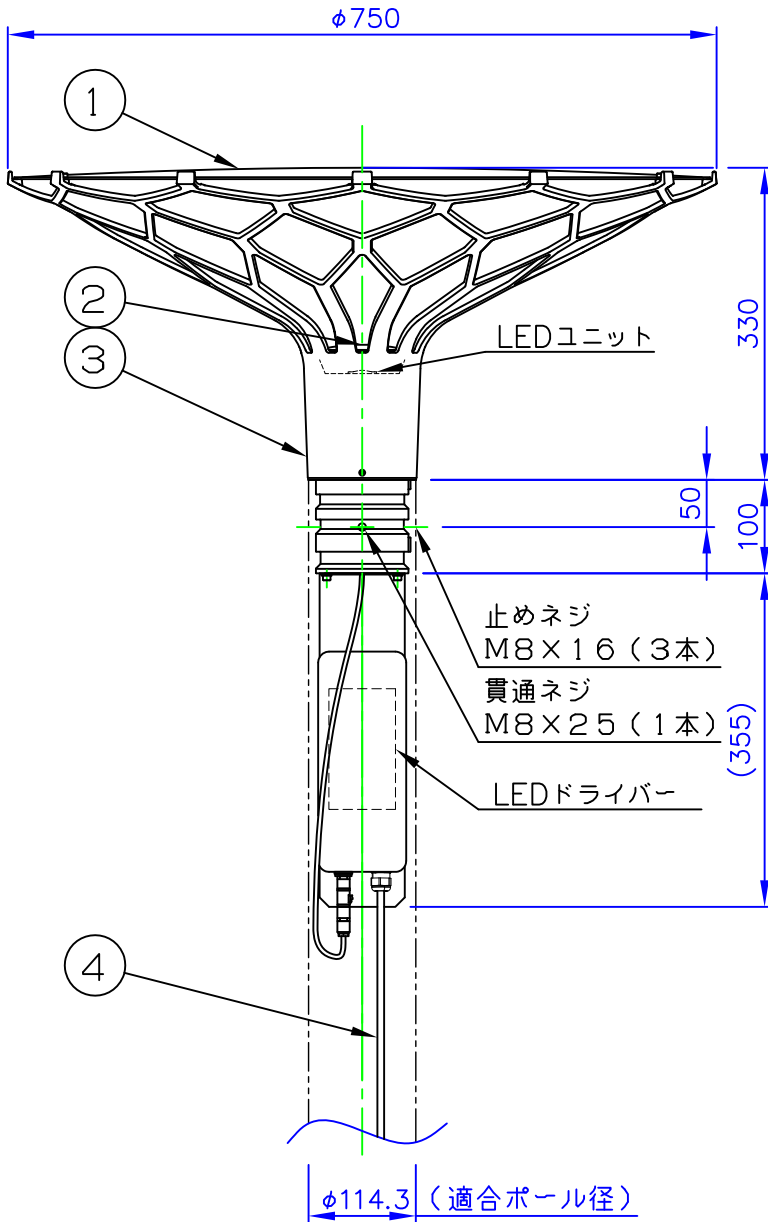

LED技術の進展にともない、本製品のワット数や器具光束を納品前に変更することがありますので、事前にルイスポールセンにご確認ください。



**本体とポールの取付について**

- ◇ 本体とポールの取付は、止めネジ（3本）と貫通ネジ（1本）で確実に止めてください。
- ◇ 貫通ネジは、抜け防止の為のものです。ポールの抜け防止用穴に確実に止めてください。

**⚠ 安全に関するご注意**

- ◇ 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ◇ ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください。設置に不備があると転倒の原因となります。

品番	色	LED色温度(K)	器具光束(lm)
604H3063S	アルミ色	3000	3215
604H3063G	グラファイト		2941
604H3064S	アルミ色	4000	3298
604H3064G	グラファイト		3017

**使用上のご注意**

- ・ 施工は、電気設備基準、内線規定に従ってください。

部番	部品名	材質	数量	摘要	質量
7					
6					
5					
4	ケーブル	キャブタイヤ	1	3芯 1.25mm <sup>2</sup> 4m	
3	本体	ダイキャストアルミ	1	粉体塗装仕上	
2	ガラスカバー	強化ガラス	1	透明	消費電力 40W
1	シェード	アルミ板	1	白色粉体塗装仕上	
部番	部品名	材質	数量	摘要	質量 9.9kg

**特記事項：**

- ◇ 電源電圧100V、200Vに対応
- ◇ LED色温度：別表参照
- ◇ Ra 80

品名： LP ネスト LED  
 デザイン： ビュストラップ アーキテック  
 品番： 別表参照

単位：mm 第三角法（JIS A-4）  
 ※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。