
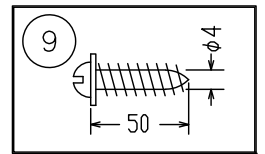
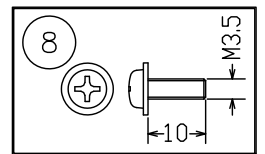
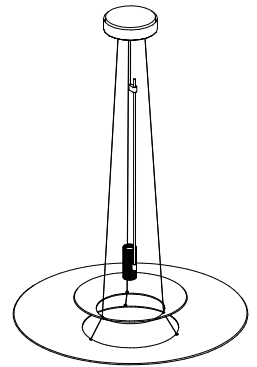
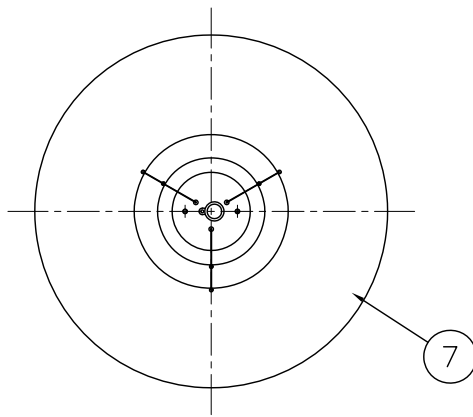


取付板部詳細

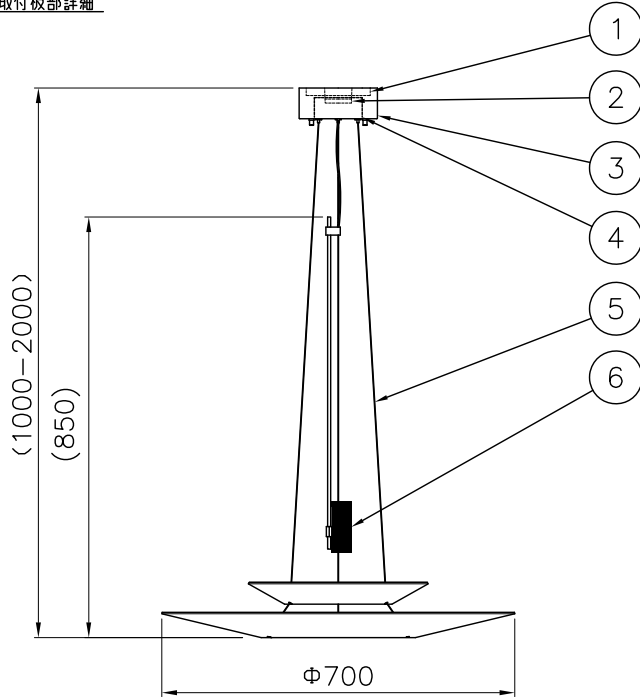

定格消費電力	
入力電圧	100V-200V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.064A-0.032A
消費電力	6.4W

注記) 引掛シーリングボディは同梱されていません。

品番	品名	材質	数量	摘要
9	取付ネジB	SWRH	4	クロメート処理
8	取付ネジA	SWRH	2	クロメート処理
7	セード	アクリル	2	乳半
6	LED部本体	アルミ	1	色種欄参照
5	ワイヤー	ステンレス	3	φ1.0
4	電源	-	1	AC100V入力
3	フランジカバー	SPC	1	黒色塗装
2	引掛シーリングキャップ	ユリア	1	-
1	取付板	SPG	1	亜鉛メッキ

△ 安全上のご注意	
○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。	
○天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。	
器具タイプ	FLAMINGO 1540 取付簡易型
適合ランプ	1388lm Ra80 LED (2700K) 5.6Wx1
色種	ホワイト
カタログ番号	129F-444W
型番	L3FC-14Z4-1W

第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	-	質量	4.0 kg
------	----	-----	----	----	----	---	----	--------

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

240919

220614