yamagiwa

220617



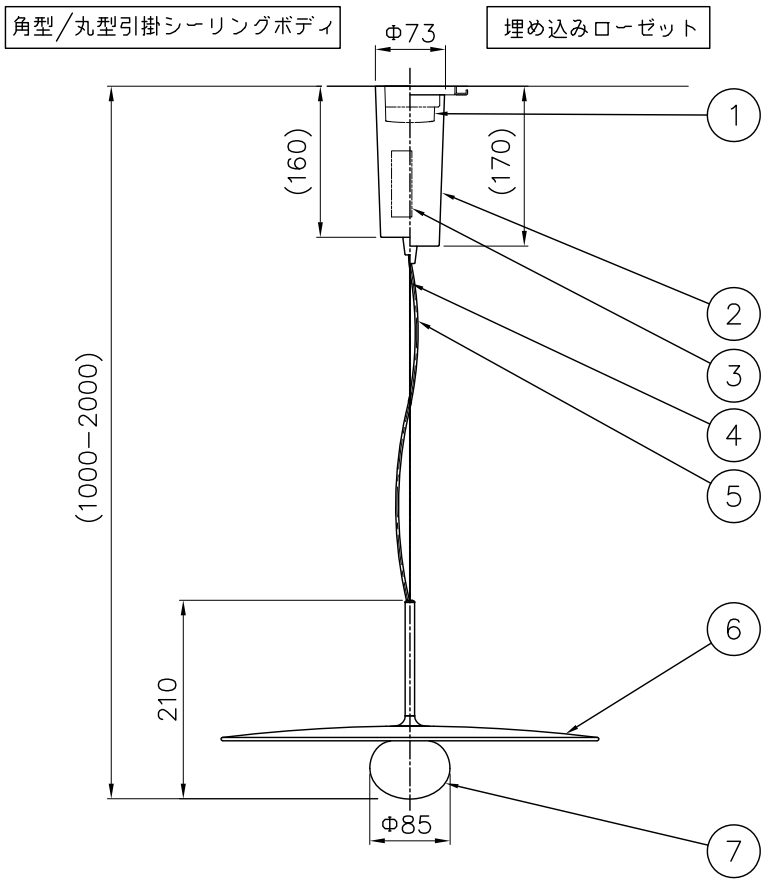

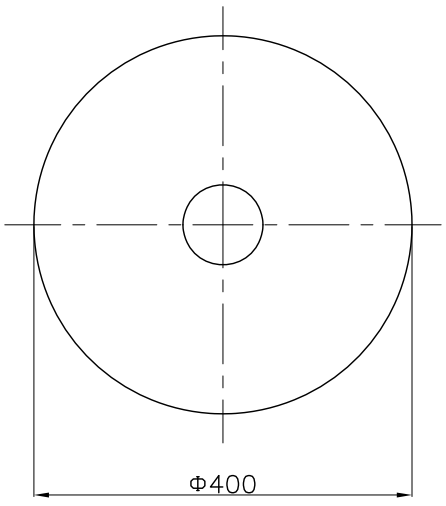

定格消費電力	
入力電圧	100V−200V
周波数	50／60Hz
入力電流	0.046A−0.023A
消費電力	4.6W

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

注記）引掛シーリングボディは同梱されていません。

品番	品名	材質	数量	摘　要
7	ガラスグローブ	ガラス	1	フロスト
6	セード	鋼	1	色種欄参照・下面白色
5	コード	−	1	黒色
4	ワイヤー	ステンレス	1	φ1.0
3	電源	−	1	AC100V入力
2	フランジカバー	SPC	1	黒色塗装
1	引掛シーリングキャップ	ユリア	1	−

第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	−	質量	4.0 kg

器具タイプ	TEMPO 5776 引掛シーリング
適合ランプ	317lm Ra90 LED（2700K）4.0x1
色種	グラファイト
カタログ番号	129F−445G
型番	L3FG−07Z1−1G

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください.