
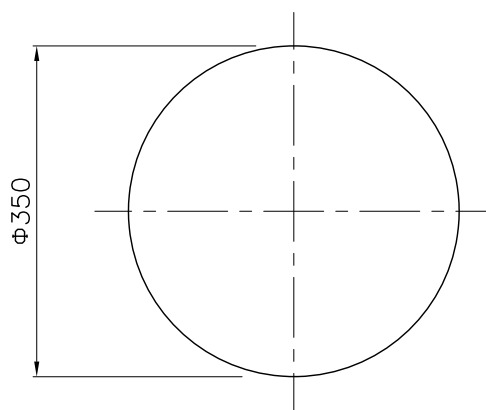



角型/丸型引掛シーリングボディ

埋め込みローゼット

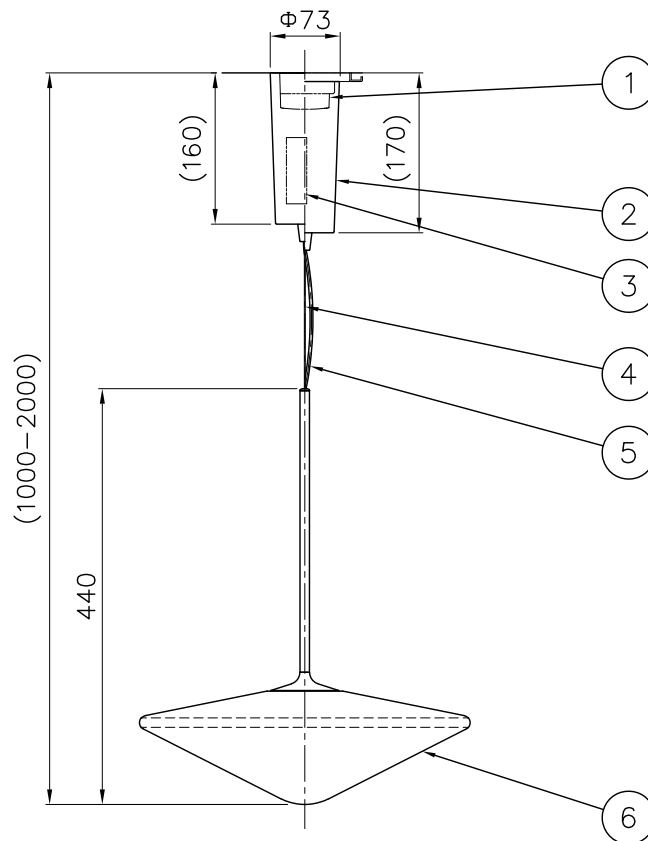

| | |
|--------|---------------|
| 定格消費電力 | |
| 入力電圧 | 100V-200V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 入力電流 | 0.046A-0.023A |
| 消費電力 | 4.6W |

注記) 引掛シーリングボディは同梱されていません。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|-----|--------------|----|------|-----------|----|-------------------|
| 7 | | | | | | | | | TEMPO 5780 |
| 6 | ガラスセード | ガラス | 1 | 上部クリア 下部フロスト | | 器具 | | | 引掛シーリング |
| 5 | コード | - | 1 | 黒色 | | タイプ | | | |
| 4 | ワイヤー | ステンレス | 1 | φ1.0 | | | | | |
| 3 | 電源 | - | 1 | AC100V入力 | | 適合 | | | 280lm Ra90 |
| 2 | フランジカバー | SPC | 1 | 黒色塗装 | | ランプ | | | LED (2700K) 4.0x1 |
| 1 | 引掛シーリングキャップ | ユリア | 1 | - | | 色種 | | | グラファイト |
| 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | | カタログ | | | |
| | 第三角法 | 作図 | 開発部 | 単位 | mm | 尺度 | - | 質量 | 2.5 kg |
| | | | | | | 番号 | 129F-449G | 型番 | L3FG-11Z4-1G |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

220622