

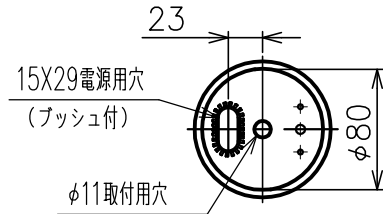


220909



yamaqiwa






W3/8アンカーボルト (別途施工)

45mm以上施工寸法

給電BOX詳細図S1/5

参考取付ピッチ

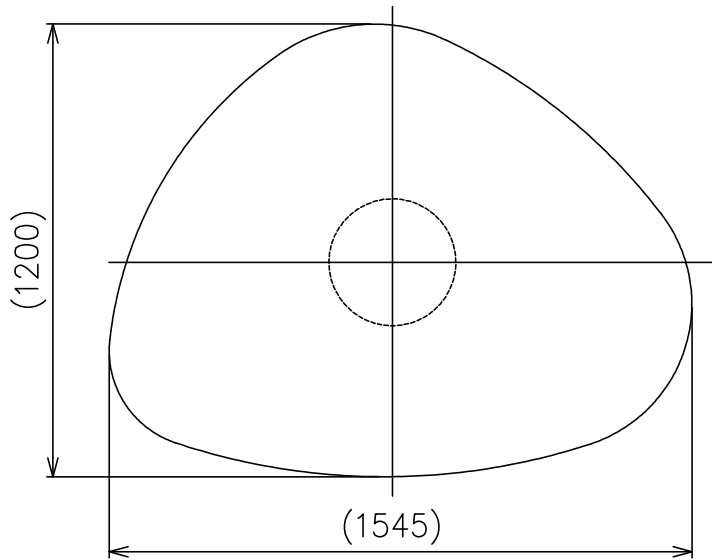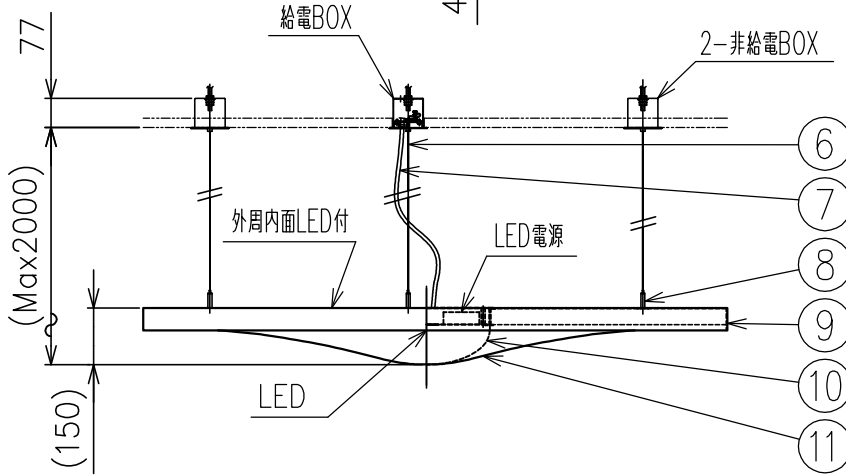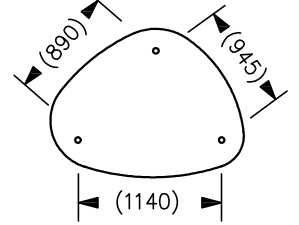

| 定格表 | |
|------|---------|
| 入力電圧 | AC100V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 入力電流 | 0.73A |
| 消費電力 | 73W |

△ 安全上のご注意
 ○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
 ○ボルト吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にボルトで取付けてください。傾斜天井には取付けないでください。指定外取付けは落下のおそれがあります。

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|----|----|----------|------|---------|------|------|-----------|--------------------------------|----------|----|--------------|
| 15 | | | | 7 | コード | | 1 | クリア | 器具 タイプ | . | | | |
| 14 | | | | 6 | ワイヤー | SUS | 3 | φ1.2 | | | | | |
| 13 | | | | 5 | 固定金具 | BsBM | 3 | 白色塗装 | | | | | |
| 12 | | | | 4 | 化粧板 | SPC | 3 | 白色塗装 | 使用 光源 | LED 2800K/21W LED 3000K/45W | | | |
| 11 | 布カバー | | 1 | 白色 | 3 | 固定ネジ | SS | 6 | | | M4 | | |
| 10 | グローブ | PC | 1 | フロスト | 2 | ワイヤ-固定具 | BsBM | 3 | | 色種 | | | |
| 9 | ボード | | 1 | 白色(LED付) | 1 | 取付ボックス | SPGC | 3 | | | | | |
| 8 | ワイヤ-調節具 | | 3 | | 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | カタログ 番号 | 131F-465 | 型番 | V3FD-10Z8-00 |
| 第三角法 | | 作図 | KI | 単位 | mm | 尺度 | — | 質量 | 13 kg | | | | |

*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。