

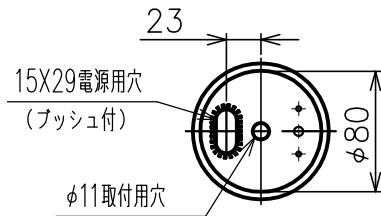




220909

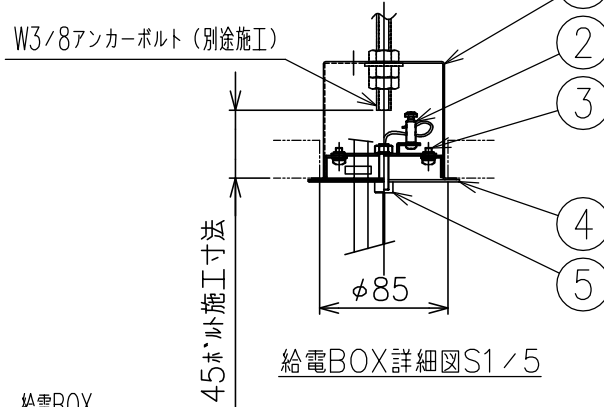



yamaqiwa



参考取付ピッチ

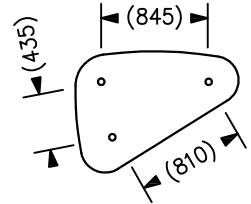

給電BOX詳細図S1/5

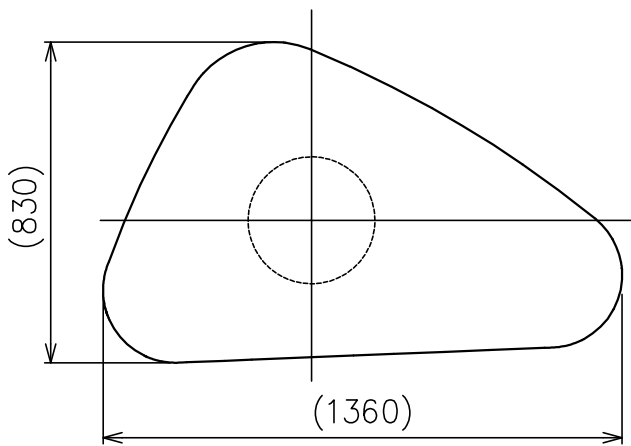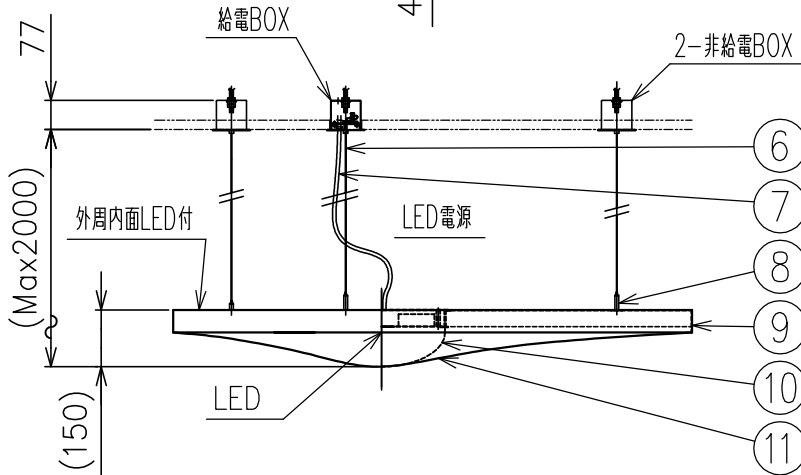

定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.68A
消費電力	68W

**△ 安全上のご注意**  
 ○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。  
 ○ボルト吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にボルトで取付けてください。傾斜天井には取付けないでください。指定外取付けは落下のおそれがあります。

15				7	コード		1	クリア					
14				6	ワイヤー	SUS	3	φ1.2	器具タイプ				
13				5	固定金具	BsBM	3	白色塗装					
12				4	化粧板	SPC	3	白色塗装					
11	布カバー		1	白色	3	固定ネジ	SS	6	M4	使用光源	LED 2800K/17W		
10	グローブ	PC	1	フロスト	2	ワイヤ固定具	BsBM	3			LED 3000K/45W		
9	ボード		1	白色(LED付)	1	取付ボックス	SPGC	3		色種			
8	ワイヤ調節具		3		品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号	131F-464	型番	V3FD-09Z7-00
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	11 kg				

\*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。