
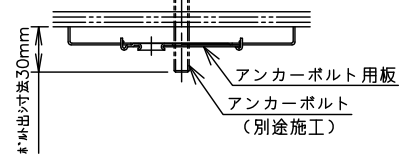


(A) 丸型・角型・埋込シーリングの場合  
(付属のアンカーボルト取付用板は取り外してください。)

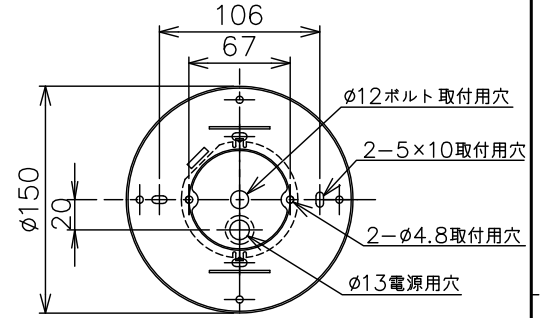

(B) ボルト又はボックスを使用する場合

■LED電球の対応

電球の種類によって、発光部の位置・光イメージは変化します。  
極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。  
ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。

注記) 1. 手作り製品のためセードの外形寸法は一点毎に多少異なります。

2. 引掛シーリングボディは同梱されていません。

付属品

取付ネジ：φ4×50／4ヶ

取付ネジ：M3.5×10／2ヶ

△安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。落下のおそれがあります。

器具タイプ	・取付簡易型 ・ランプ付
適合光源	E17 LED電球 電球色タイプ LDA8LX4
色種	
カタログ番号	320L1044
型番	60LK-01K2-40

8	セード	和紙	1式	糸入 内側スパン貼り
7	セードフレーム	SWRM	1式	φ4 白色塗装
6	ソケット	磁器	4	E17 300V 3A
5	遮熱板	SPC	1	白色塗装
4	フランジ	SPC	1	白色塗装
3	ローレットナット	BsBM	2	M4 白色塗装
2	取付板	SPG	1	
1	引掛シーリングキャップ	ユリア	1	250V 6A

品番	品名	材質	数量	摘要			
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量 3.7 kg

200514 210405