

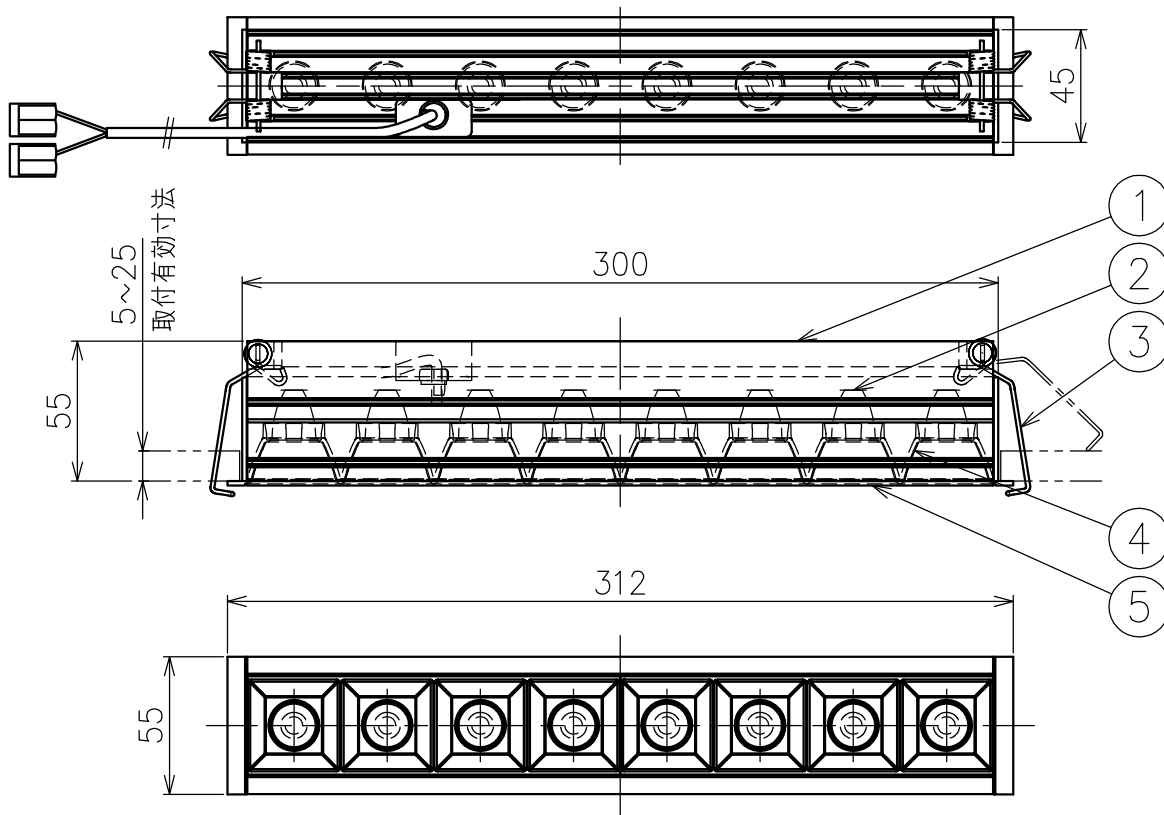


切込寸法




・付属電源：PU030I80AQI24 900mA/1ヶ

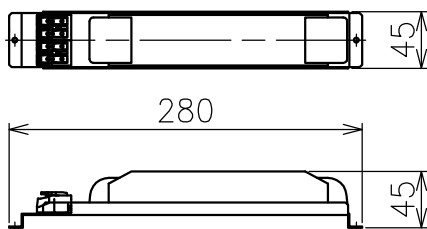

配光角	色温度	品番
20°	2700K	-
	3000K	777AF15001 +777AF95204×2
	4000K	777AF15301 +777AF95204×2
36°	2700K	-
	3000K	777AF15101 +777AF95204×2
	4000K	777AF15401 +777AF95204×2
52°	2700K	-
	3000K	777AF15201 +777AF95204×2
	4000K	777AF15501 +777AF95204×2

△ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・柔らかい天井材に取付ける場合は補強材を入れてください。
- ・器具設置面は凹凸の無い様に処理してください。
- ・必ず指定の電源と組み合わせて使用してください。



15				7				品番	灯具：上記+コーン：AF95204	
14				6				品名	SHARP×8 Trim	
13				5	トリム	アルミ	1 白色		Design	Carlotta de Bevilacqua
12				4	コーン	樹脂	2 黒色	適合光源		高輝度LED (交換不可) 25W × 1
11				3	固定用パネ	ステンレス	2 φ1.3		タイプ	
10				2	LEDユニット	-	1 22W			
9				1	本体	アルミ	1			
8				部番	品名	材質	数量	摘要		
					200514	単位：mm	第三角法	質量	0.6 kg	