


240325

230517

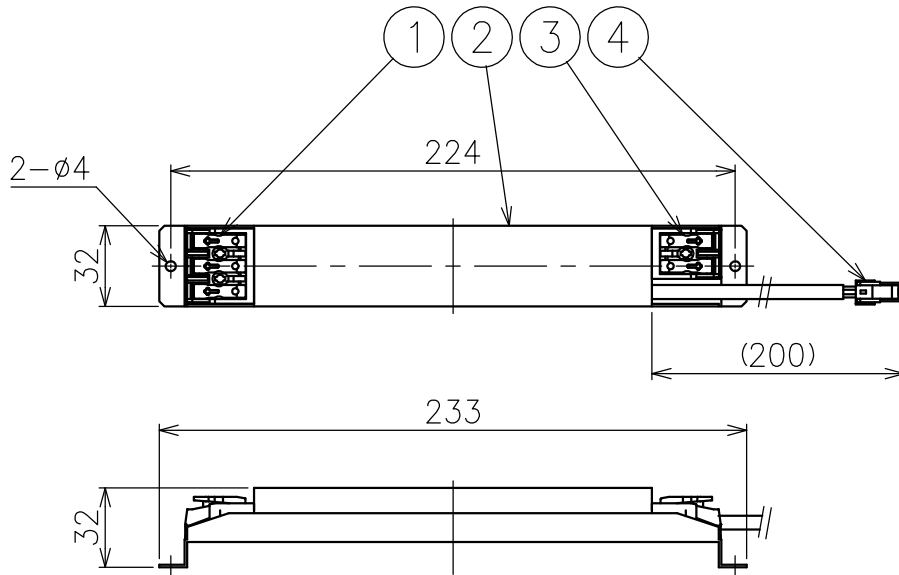

注記1) 電気設備技術基準及び内線規程に従って工事し、必要に応じてD種設置工事を行なってください。

2) 周囲温度5~35℃で使用してください。

3) 一次側接続可能電線は $\phi 1.6-2.0\text{mm}$ Cu単線です。

4) 調光用信号線はCPEV ($\phi 0.9 \times 1\text{ペア} \sim \phi 1.2 \times 1\text{ペア}$) を使用してください。

△ 安全上のご注意

○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。



○必ず適合する灯具と組み合わせて使用してください。

○コネクタ接続の際は必ず電源を切った状態でこなってください。

電源を投入した状態でコネクタを抜き差しすると、LEDおよびLED電源が破損するおそれがあります。

7																			
6																			
5																			
4	灯具接続用コネクタ	樹脂	1	2P 300V 7A															
3	調光信号線用端子台	樹脂	1	2P 500V 24A															
2	ケース本体	鋼板	1	亜鉛メッキ仕上															
1	電源用端子台	樹脂	1	3P 500V 24A															
品番	品名	材質	数量	摘要				カタログ番号	Z6210	型番	60JZ-13B2-Z0								
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	0.22kg											

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。