



配光特性

図番 YL230075



カタログ番号	J596CN
使用ランプ	
器具光束	524.0 lm _{1.000}
最大光度	3827.8 cd
1 / 2 ビーム角	
A 断面	18.00°
C 断面	
B 断面	

	3500K	角度	光度
		0°	3828
		10°	1643
		20°	265
		30°	30
		40°	9
		50°	8
		60°	6
		70°	4
		80°	3
		90°	3
		100°	0
		110°	0
		120°	0
		130°	0
		140°	0
		150°	0
		160°	0
	170°	0	
	180°	0	

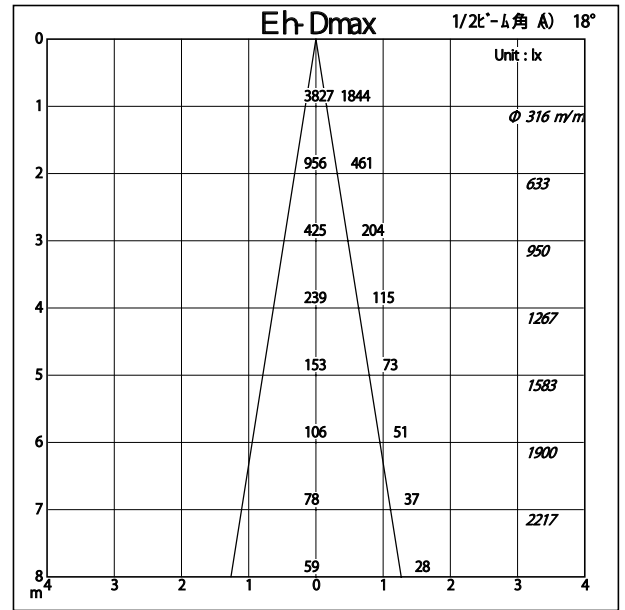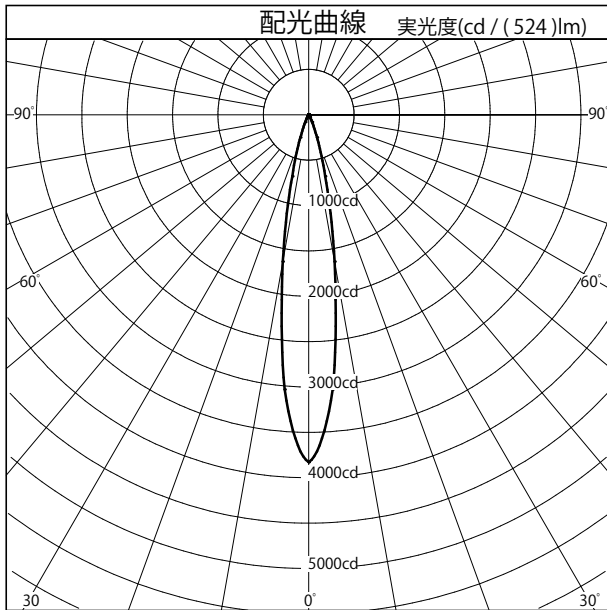

照明率表		平均照度=台数*照明率*保守率* 524 (光束)/(間口*奥行)												
床面反射率 %		20												
天井面反射率 %		80			60			40			20			0
壁面反射率 %		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.91	0.87	0.85	0.90	0.87	0.85	0.89	0.87	0.85	0.89	0.86	0.85	0.84
	0.70	0.96	0.92	0.90	0.95	0.91	0.89	0.94	0.91	0.89	0.93	0.90	0.88	0.87
	1.00	1.00	0.97	0.94	0.99	0.96	0.94	0.97	0.95	0.93	0.96	0.94	0.92	0.91
	1.25	1.03	1.00	0.97	1.01	0.98	0.96	0.99	0.97	0.95	0.98	0.96	0.94	0.92
	1.50	1.05	1.02	0.99	1.03	1.00	0.98	1.01	0.98	0.97	0.99	0.97	0.95	0.93
指	2.00	1.08	1.05	1.03	1.05	1.03	1.01	1.03	1.01	0.99	1.00	0.99	0.97	0.95
	2.50	1.10	1.07	1.05	1.07	1.05	1.03	1.04	1.02	1.00	1.01	1.00	0.98	0.96
	3.00	1.11	1.09	1.07	1.08	1.06	1.04	1.05	1.03	1.02	1.02	1.00	0.99	0.97
	4.00	1.13	1.11	1.09	1.09	1.08	1.06	1.06	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.98
	5.00	1.14	1.13	1.11	1.10	1.09	1.08	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	0.98
数	7.00	1.16	1.15	1.13	1.11	1.10	1.09	1.07	1.06	1.06	1.03	1.03	1.02	0.99
	10.00	1.17	1.16	1.15	1.12	1.11	1.11	1.08	1.07	1.07	1.04	1.03	1.03	0.99