



配光特性

図番 YL230022

カタログ番号	J598BN
使用ランプ	
器具光束	571.0 lm _{1.000}
下方効率	100.0 %
上方効率	0.0 %
最大取付間隔	
A 断面	
C 断面	
B 断面	



角度	光度
0°	268
10°	329
20°	377
30°	361
40°	277
50°	168
60°	89
70°	51
80°	28
90°	11
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

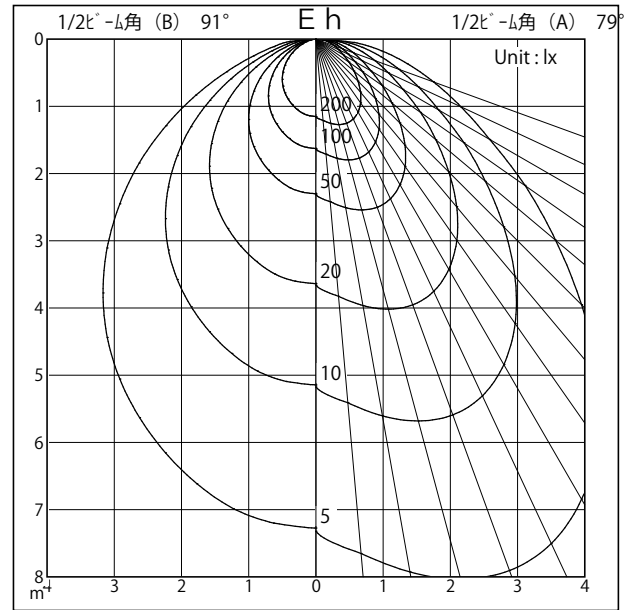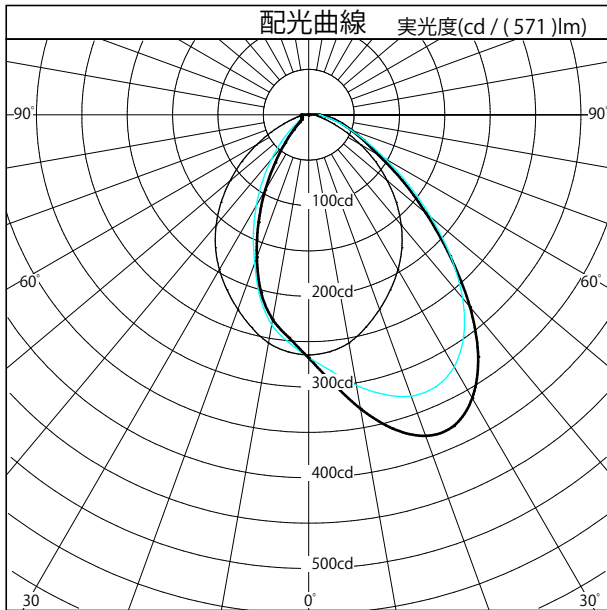

(m)	壁面照度分布						単灯
	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	(m)
0.50	53	36	14	5	2	1	
1.00	78	56	26	10	4	2	1
1.50	57	45	27	12	6	3	1
2.00	33	28	20	11	6	3	2
2.50	19	17	14	9	6	3	2
3.00	12	11	9	7	5	3	2
3.50	7	7	6	5	4	3	2

壁面からの距離: 1.0m 器具間隔: 1.0m 保守率: 1.0

(m)	連灯		
	0.50		
0.50	87	84	87
1.00	141	137	141
1.50	126	123	126
2.00	91	89	91
2.50	64	63	64
3.00	46	45	46
3.50	34	33	34

単位: lx (m)