yamagiwa



切込寸法



230517

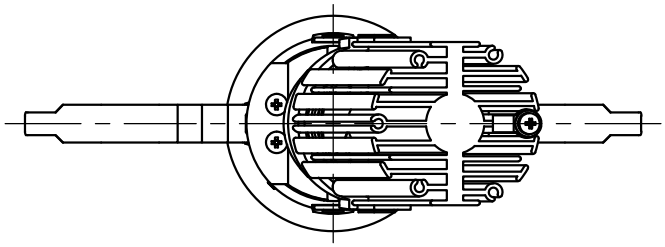

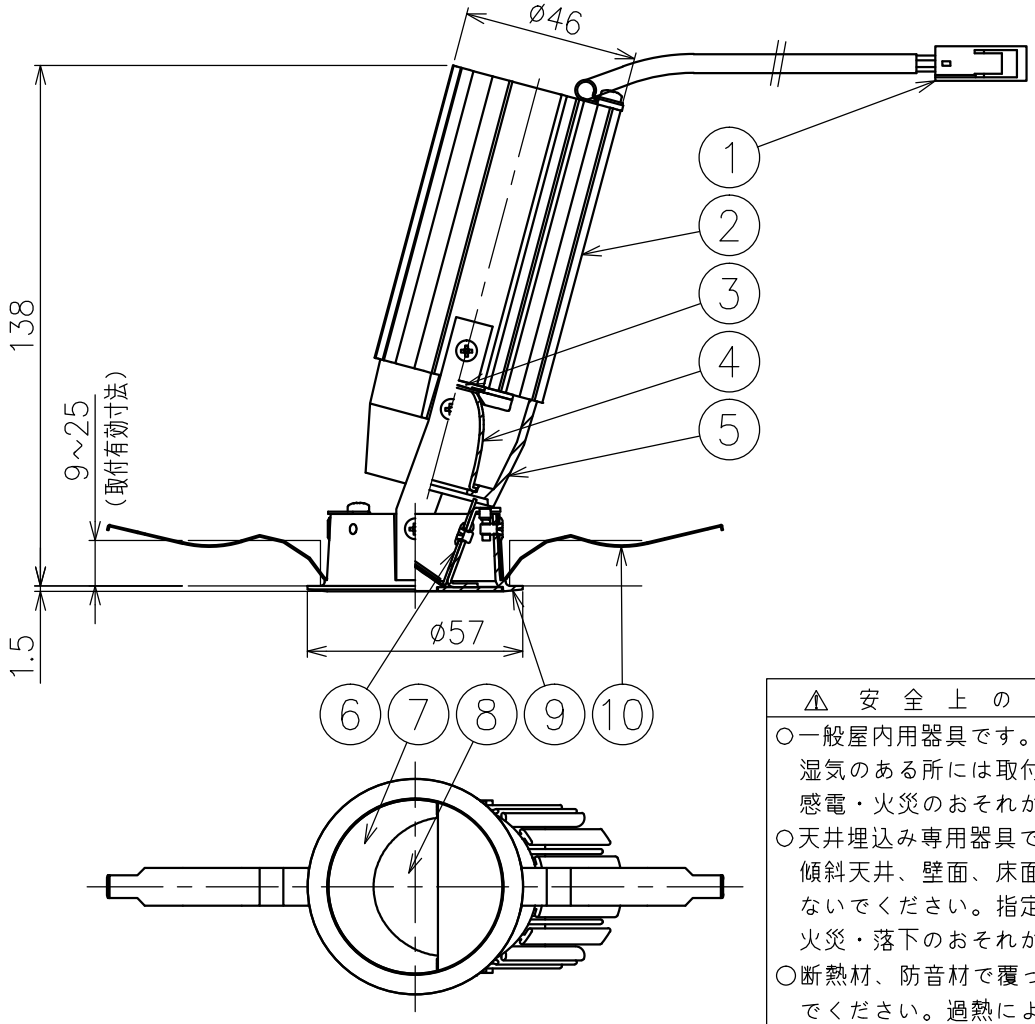

適合電源装置　（別売）

カタログ番号	調光方式	消費電力
Z6210	DALI/PWM	16W
Z6207	位相制御	16W

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気湿気のある所には取付け出来ません。感電・火災のおそれがあります。

○天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定以外の取付は火災・落下のおそれがあります。

○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

○柔らかい天井材に取付る場合は補強材を入れてください。

○被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

品番	品名	材質	数量	摘　要
15				
14				
13				
12				
11				
10	取付バネ	ｽﾃﾝﾚｽ	2	
9	トリムリング	ｱﾙﾐ	1	白色塗装仕上
8	ディフューザ	樹脂	1	フロスト
7	コーン	ｱﾙﾐ	1	鏡面仕上
6	キックミラー	ｱﾙﾐ	1	鏡面仕上
5	灯体	ｱﾙﾐ	1	黒色塗装仕上
4	反射鏡	ｱﾙﾐ	1	鏡面仕上
3	LED	－	1	Ra90
2	ヒートシンク	ｱﾙﾐ	1	黒色ｱﾙﾏｲﾄ仕上
1	コネクタ	ﾅｲﾛﾝ	1	

第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	－	質量	0.5 kg

器具タイプ	・天井埋込型（M型） ・ウォールウォッシャータイプ ・適合電源350mA
使用光源	高輝度LED　3500K　Ra90 12.8W×1
色種	
カタログ番号	J598CN　型番　60JK-02B7-1N

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。