



配光特性

図番 YL230024

カタログ番号	J598DN
使用ランプ	
器具光束	606.0 lm <small>1.000</small>
下方効率	100.0 %
上方効率	0.0 %
最大取付間隔	
A 断面	
C 断面	
B 断面	



角度	光度
0°	285
10°	349
20°	400
30°	383
40°	294
50°	179
60°	95
70°	54
80°	30
90°	12
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

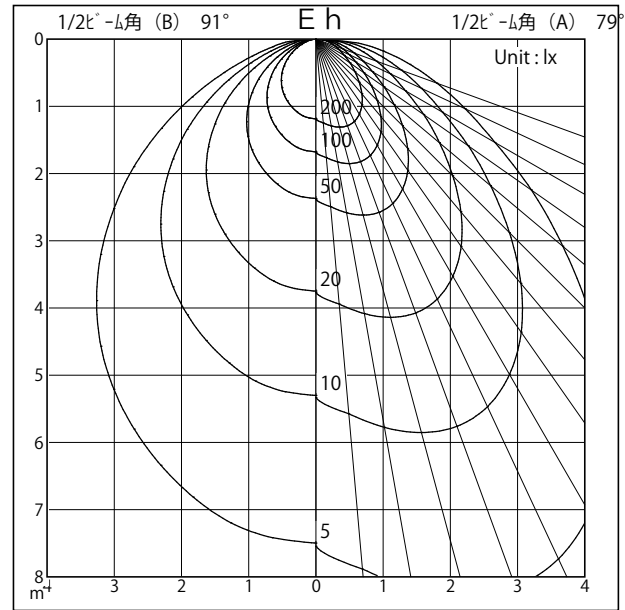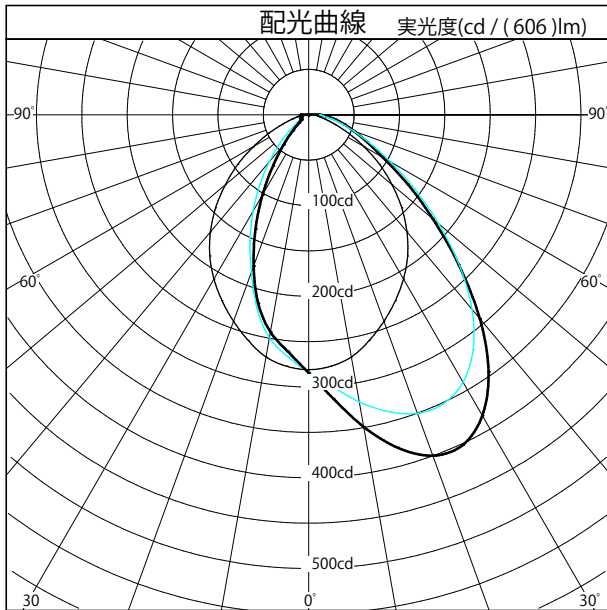

(m)	壁面照度分布 単灯						(m)
	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	
0.50	56	38	15	5	2	1	1
1.00	83	60	28	10	4	2	1
1.50	61	48	29	13	6	3	1
2.00	35	30	21	12	6	3	2
2.50	21	18	14	10	6	3	2
3.00	12	11	10	7	5	3	2
3.50	8	7	7	5	4	3	2

(m)	壁面照度分布 連灯			(m)
	0.50	1.00	1.50	
0.50	92	89	92	
1.00	150	146	150	
1.50	134	130	134	
2.00	97	94	97	
2.50	68	66	68	
3.00	49	48	49	
3.50	36	35	36	

壁面からの距離: 1.0m 器具間隔: 1.0m 保守率: 1.0
単位: lx