


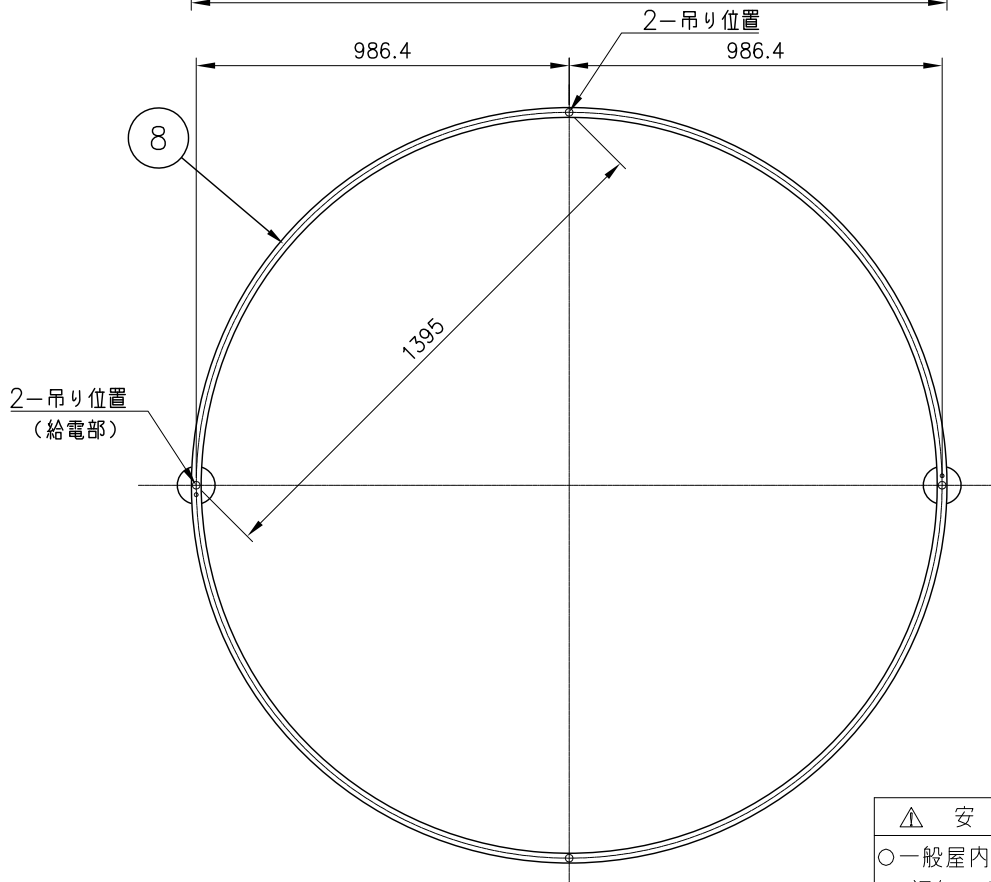


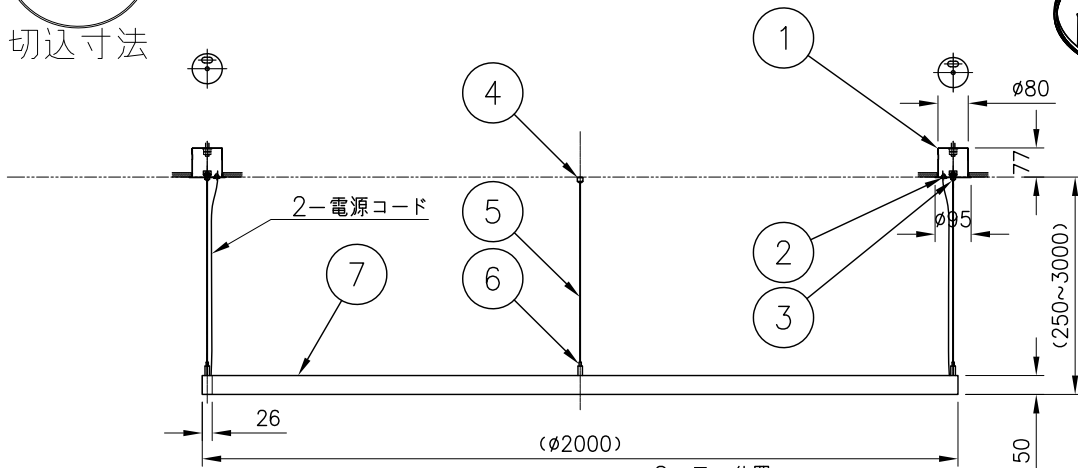

切込寸法



230704

付属品
・取付ネジ：3.8×45ノ2本

専用電源（別売）	消費電力 (AC100~242V)
7090T150/100-242/24DIMPG3 PWM調光 ×2台 (OSRAM製)	207W

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

8	ディフューザ	樹脂	2	乳白色（上下）
7	灯体	アルミ	1	色種欄参照（塗装仕上）
6	ワイヤ調整具（灯体側）	真鍮	4	クロームメッキ
5	ワイヤ	ステンレス	4	φ1.5
4	ワイヤ取付金具	真鍮	2	クロームメッキ
3	ワイヤ調整具	真鍮	2	クロームメッキ
2	フランジカバー	鋼板	2	白色塗装
1	埋込フランジ	鋼板	2	亜鉛メッキ仕上

器具タイプ	ZIRKOL-C ・屋内専用・吊下げ型 ・電源別置（別売）
適合ランプ	LED（3000K）11078lm 180W×1
色種	W: ホワイト B: ブラック K: マットゴールド

品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	R&D	単位	mm
				尺度
				質量
				7.2 kg

カタログ番号	181F-495W/B/K	型番	U1FB-22Z8-2W/B/K
--------	---------------	----	------------------

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。